

## Artikel Nr.: 565304

Deckeneinbauleuchte, COB-68-24V-2700K-rund, Signalweiß RAL 9003, 24V DC, 8,50 W, Warmweiß

### Technische Daten

#### Charakteristik

<b>Material</b>	Aluminium Druckguss
<b>Farbe</b>	Signalweiß RAL 9003
<b>Optik</b>	
<b>im Lieferumfang</b>	mit Anschlusskabel 2 Gläser (klar, satiniert)



#### Elektrische Daten

<b>Leistung / Leistungsaufnahme</b>	8,50 W / 8,50 W
<b>Eingangsspannung</b>	24V DC
<b>Eingangsstrom</b>	
<b>Fassung / Sockel</b>	
<b>Anzahl Sockel</b>	
<b>Netzgerät</b>	exkl. LED-Netzgerät
<b>Ansteuerung</b>	dimmbar über optionales Netzgerät
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	offene Kabel
<b>Schutzklasse I, II, III</b>	III

#### Lichttechnische Eigenschaften

<b>Leuchtmittel</b>	LED-Modul fest
<b>Lichtfarbe</b>	Warmweiß
<b>Farbtemperatur</b>	2700 K
<b>Lichtstrom</b>	630 lm
<b>Abstrahlwinkel</b>	45°
<b>LED Typ</b>	COB
<b>LED Anzahl</b>	1
<b>Strahlungsverteilung</b>	583 nm



## Artikel Nr.: 565304

Deckeneinbauleuchte, COB-68-24V-2700K-rund, Signalweiß RAL 9003, 24V DC, 8,50 W, Warmweiß

### Lichtrichtung


<b>Dreh- und Schwenkbereich</b>	schwenkbar
<b>Neigungswinkel</b>	30°
<b>Abstrahlverhalten</b>	
<b>Reflektor / Linse</b>	symmetrisch

### Abmessungen und Gewicht

<b>Länge</b>	
<b>Breite</b>	
<b>Höhe</b>	51,50 mm
<b>Durchmesser</b>	85,00 mm
<b>Einbautiefe</b>	50,00 mm
<b>Gewicht</b>	153 g

### Ausschnittsmaß

<b>Länge</b>	
<b>Breite</b>	
<b>Durchmesser</b>	68 mm

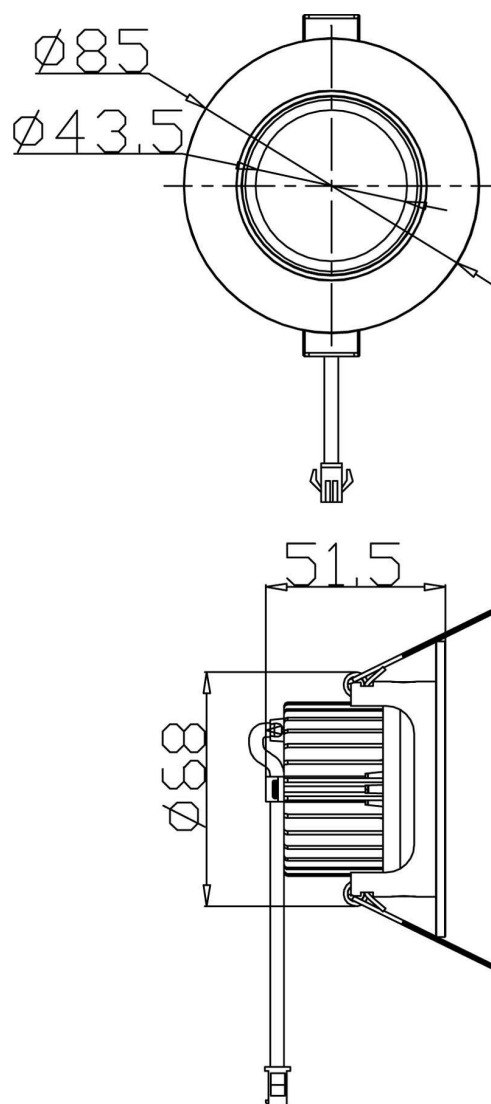

**Artikel Nr.: 565304**

Deckeneinbauleuchte, COB-68-24V-2700K-rund, Signalweiß RAL 9003, 24V DC, 8,50 W, Warmweiß

**Grenzwerte**

Die Überschreitung der Grenzwerte und Betriebsspannung führt zu einer starken Verkürzung der Lebensdauer sowie Zerstörung der LED Module.

Betriebstemperatur	-5°C - +40°C
Lagertemperatur	-10°C - +60°C
IP - Schutzart	IP20




**Allgemeine Eigenschaften**

**Umwelteigenschaften**

Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch	9 kWh/1000h

**Lebensdauer**

Lebensdauer	20000 h
Lichtstrom Ende Lebensdauer	0,70
Schaltzyklen	10000

IP20	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 50 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
	Leuchte der Schutzklasse III Leuchte, bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag auf der Anwendung der Schutzkleinspannung (SELV) beruht und in der Spannungen höher als SELV nicht erzeugt werden.
	Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.
	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden

**Article no.: 565304**

Built in ceiling lamp, COB-68-24V-2700K-round, Signal white RAL 9003, 24V DC, 8,50 W, warmwhite

**Technical Data**
**General Characteristics**

<b>Material</b>	aluminum die casting
<b>Colour</b>	Signal white RAL 9003
<b>Optics</b>	
<b>included in delivery</b>	with connection cable glasses (clear, satined)


**Electrical Characteristics**

<b>Power / power consumption</b>	8,50 W / 8,50 W
<b>input voltage</b>	24V DC
<b>input current</b>	
<b>Base (standard designation)</b>	
<b>Number of bases</b>	
<b>Power supply unit</b>	excl. LED-power supply unit
<b>Electronically reversible</b>	dimnable via optional power supply
<b>Connection possibility</b>	wire with open ends
<b>Protection class I, II, III</b>	III

**Light Technical Data**

<b>Bulb</b>	LED-module fixed
<b>Colour Designation</b>	warmwhite
<b>Colour temperature</b>	2700 K
<b>Luminous flux</b>	630 lm
<b>Beam angle</b>	45°
<b>LED type</b>	COB
<b>LED quantity</b>	1
<b>Spectral power distribution</b>	583 nm



## Article no.: 565304

Built in ceiling lamp, COB-68-24V-2700K-round, Signal white RAL 9003, 24V DC, 8,50 W, warmwhite

### Light Direction


Rotating and tilting range	swivel
Angle of inclination	30°
Radiation direction	
Reflector / lense	symmetrisch

### Dimensions & Weight

Length	
Width	
Height	51,50 mm
Diameter	85,00 mm
Mounting Depth	50,00 mm
Product Weight	153 g

### Cut-out dimensions

Length	
Width	
Diameter	68 mm

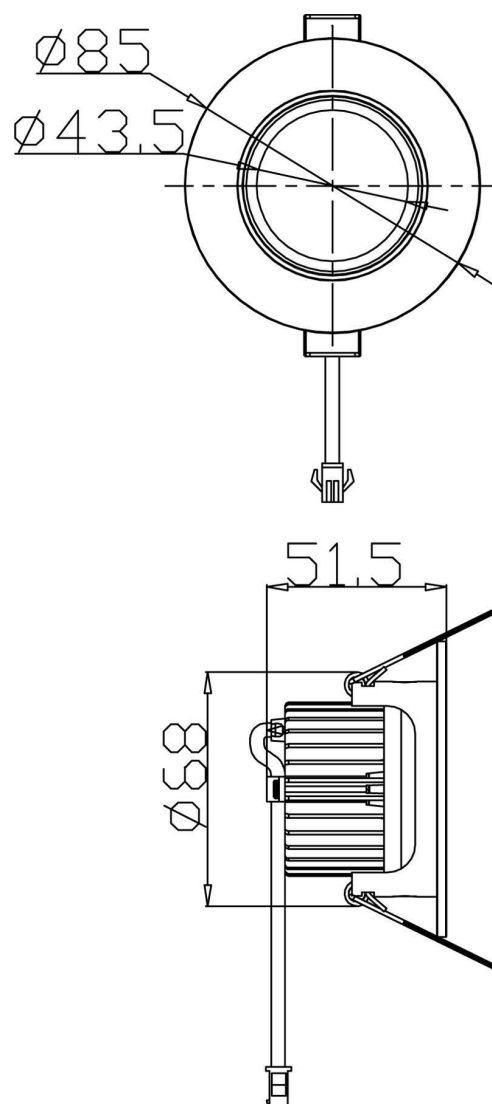

## Article no.: 565304

Built in ceiling lamp, COB-68-24V-2700K-round, Signal white RAL 9003, 24V DC, 8,50 W, warmwhite

### Absolute maximum ratings

The LED will get damaged and the lifetime will decrease when you overrun absolute maximum ratings.

Working temperature	-5°C - +40°C
Storage temperature	-10°C - +60°C
IP - Code	IP20

### General product data

#### Environmental Characteristics

Energy label	A+
Energy consumption	9 kWh/1000h

#### Lifespan

Lamp life time	20000 h
Luminous flux (end of lifetime)	0,70
Number of switching cycles	10000

**IP20** Protection against penetration of foreign objects > 50 mm. No protection against penetration of water.



Lightings of Protection Class III  
Luminaire in which protection against electric shock relies on supply at safety extra-low voltage (SELV) and in which voltages higher than those of SELV are not generated.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.



The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer or by a service technician appointed by him or by a comparable qualified person