

Artikel Nr.: 732126

Boden- / Wand- / Deckenleuchte, Lomi, Schwarz-matt, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 7,00 W

Technische Daten**Charakteristik**

Material	Aluminium
Farbe	Schwarz-matt
Optik	
im Lieferumfang	Erdspieß 2,0 m Anschlußkabel inkl. Netzstecker IP44

**Elektrische Daten**

Leistung	1x max. 7,00 W
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz
Eingangsstrom	
Fassung / Sockel	GU10
Anzahl Sockel	1
Netzgerät	
Anschlussmöglichkeit	Netzstecker
Schutzklasse I, II, III	II




Artikel Nr.: 732126

Boden- / Wand- / Deckenleuchte, Lomi, Schwarz-matt, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 7,00 W

Lichtrichtung

Dreh- und Schwenkbereich	schwenkbar
Neigungswinkel	200°
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	

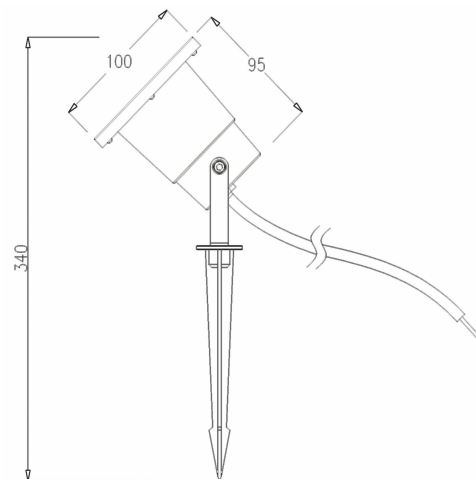

Abmessungen und Gewicht

Länge	95,00
Breite	0,00
Höhe	0,00
Durchmesser	100,00
Gewicht	

Grenzwerte

Betriebstemperatur	-30°C - +60°C
Lagertemperatur	-40°C - +85°C
IP - Schutzart	IP65/IP44

EEL Die Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A++ bis E

IP65/IP44



Leuchte der Schutzklasse II bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen wie zusätzliche oder verstärkte Isolierung vorgesehen sind. Es sind weder Vorkehrungen für den Anschluss eines Schutzleiters vorhanden, noch beruht der Schutz auf den Einrichtungsbedingungen.



Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.

Article no.: 732126

Ground- / Wall- / Ceiling lamp, Lomi, matt black, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 7,00 W

Technical Data**General Characteristics**

Material	aluminum
Colour	matt black
Optics	
included in delivery	Spike 2,0 m connection cable incl. Power Plug IP44

**Electrical Characteristics**


Power	1x max. 7,00 W
Input Voltage	220-240V AC/50-60Hz
Input current	
Base (standard designation)	GU10
Number of Bases	1
Power supply unit	
Connection possibility	Powerplug
Protection class I, II, III	II

Article no.: 732126

Ground- / Wall- / Ceiling lamp, Lomi, matt black, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 7,00 W

Light Direction

Rotating and tilting range	swivel
Angle of inclination	200°
Radiation direction	
Reflector / lense	

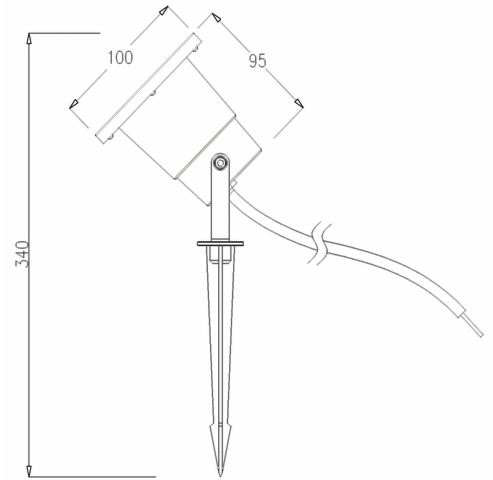

Dimensions & Weight

Length	95,00
Width	0,00
Height	0,00
Diameter	100,00
Product Weight	

Absolute maximum ratings

Working temperature	-30°C - +60°C
Storage temperature	-40°C - +85°C
IP - Code	IP65/IP44

EEL The luminaire is suitable for lamps of energy efficiency classes A++ to E.

IP65/IP44



Lightings of Protection Class II in which the protection against electric shock is not based solely on the insulation, but additional safety precautions such as additional or reinforced insulation are provided. There are no provisions for the connection of an equipment grounding conductor exists, yet underlying the protection of the facility conditions.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.