

**Artikel Nr.: 733017**

Stehleuchte, Alexa I, Anthrazitgrau RAL 7016, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 40,00 W

**Technische Daten****Charakteristik**

<b>Material</b>	Aluminium Druckguss
<b>Farbe</b>	Anthrazitgrau RAL 7016
<b>Optik</b>	lackiert
<b>im Lieferumfang</b>	3 meter H05RN-F 2x1,0mm <sup>2</sup> Kabel mit einem IP44 Netzstecker

**Elektrische Daten**

<b>Leistung</b>	1x max. 40,00 W
<b>Eingangsspannung</b>	220-240V AC/50-60Hz
<b>Eingangsstrom</b>	
<b>Fassung / Sockel</b>	E27
<b>Anzahl Sockel</b>	1
<b>Netzgerät</b>	
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	Netzstecker
<b>Schutzklasse I, II, III</b>	II



## Artikel Nr.: 733017

Stehleuchte, Alexa I, Anthrazitgrau RAL 7016, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 40,00 W

### Lichtrichtung


Dreh- und Schwenkbereich	feststehend
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	

### Abmessungen und Gewicht

Länge	300 mm
Breite	350 mm
Höhe	1500 mm
Durchmesser	350 mm
Gewicht	7000 g

### Grenzwerte

Betriebstemperatur	-20°C - +40°C
Lagertemperatur	-10°C - +60°C
IP - Schutzart	IP44

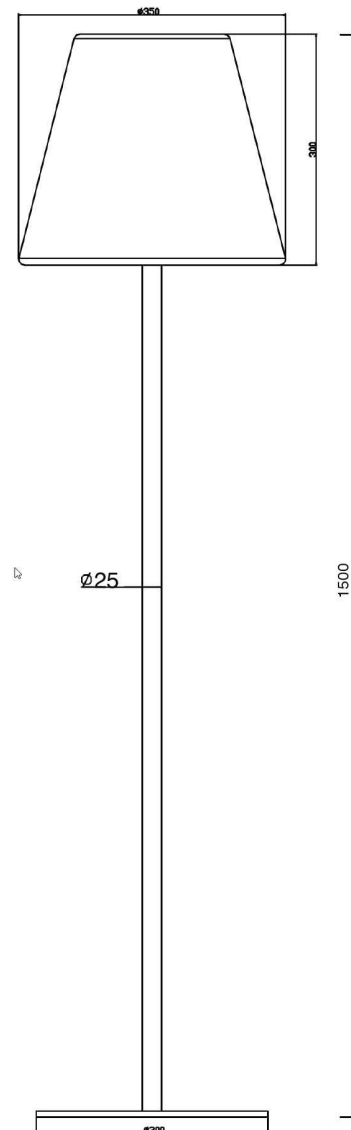

**EEL** Die Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A++ bis E

**IP44** Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 1 mm. Geschützt gegen Spritzwasser.



Leuchte der Schutzklasse II bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen wie zusätzliche oder verstärkte Isolierung vorgesehen sind. Es sind weder Vorkehrungen für den Anschluss eines Schutzleiters vorhanden, noch beruht der Schutz auf den Einrichtungsbedingungen.



Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.

**Article no.: 733017**

Floor lamp, Alexa I, Anthrazite grey RAL 7016, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 40,00 W

**Technical Data****General Characteristics**

<b>Material</b>	aluminum die casting
<b>Colour</b>	Anthrazite grey RAL 7016
<b>Optics</b>	lacquered
<b>included in delivery</b>	3 meter H05RN-F 2x1,0mm <sup>2</sup> cable with IP44 Euro plug

**Electrical Characteristics**

<b>Power</b>	1x max. 40,00 W
<b>Input Voltage</b>	220-240V AC/50-60Hz
<b>Input current</b>	
<b>Base (standard designation)</b>	E27
<b>Number of Bases</b>	1
<b>Power supply unit</b>	
<b>Connection possibility</b>	Powerplug
<b>Protection class I, II, III</b>	II

## Article no.: 733017

Floor lamp, Alexa I, Anthrazite grey RAL 7016, 220-240V AC/50-60Hz, 1x max. 40,00 W

### Light Direction


Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	
Radiation direction	
Reflector / lense	

### Dimensions & Weight

Length	300 mm
Width	350 mm
Height	1500 mm
Diameter	350 mm
Product Weight	7000 g

### Absolute maximum ratings

Working temperature	-20°C - +40°C
Storage temperature	-10°C - +60°C
IP - Code	IP44

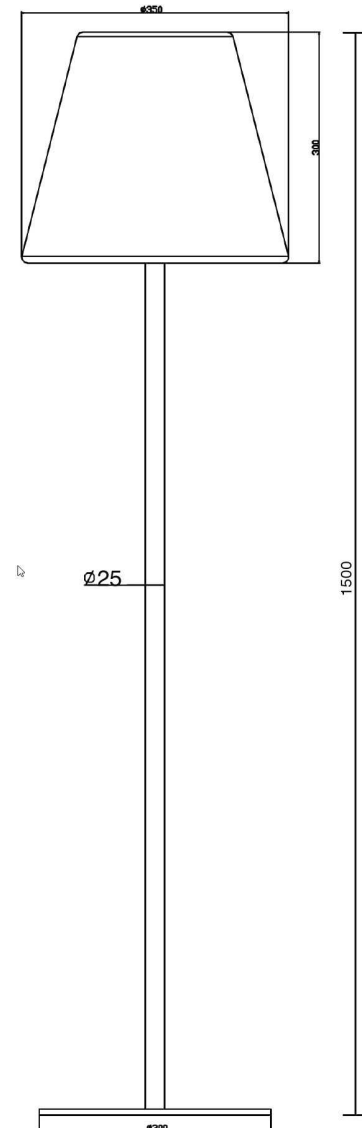

**EEL** The luminaire is suitable for lamps of energy efficiency classes A++ to E.

**IP44** Protection against penetration of foreign objects > 1 mm. Protection against penetration of splashing water.



Lightings of Protection Class II in which the protection against electric shock is not based solely on the insulation, but additional safety precautions such as additional or reinforced insulation are provided. There are no provisions for the connection of an equipment grounding conductor exists, yet underlying the protection of the facility conditions.



Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.