

ACROBAT

Art. 01-2285

EN - Suspension for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in matt black, diffuser of opal acrylic.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu led-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită negru mat, dispersor din acril opal.

IT - Sospensione per interni, equipaggiata con LED SMD, struttura in alluminio e metallo verniciati in nero opaco, diffusore in acrilico opalino.


RU - Люстра для интерьера оснащенная светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из опалового акрила.

HU - Beltéri függeszték, SMD LED-el szerelve, matt fekete alumínium és fém szerkezet, akril opál diszperzór.

BG - Интериорно висящо осветително тяло с SMD LED платка, корпус от алуминий и метал в черен мат, дифузер от бял акрил.

SK - Závěsné světadlo pro interiér, vybavené LED diodami SMD, struktúra z kovu a hliníka lakovaná v matnej čiernej farbe, difúzor opálový akryl.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	31W
Led type	SMD LED 2835 280 pcs x 0,12W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	3841 lm
System luminous flux	1710 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	DIMMABLE TRIAC
Øuse (lm)	3841
Pon (w)	31
FTM	0.926
ηTM	114.73
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20

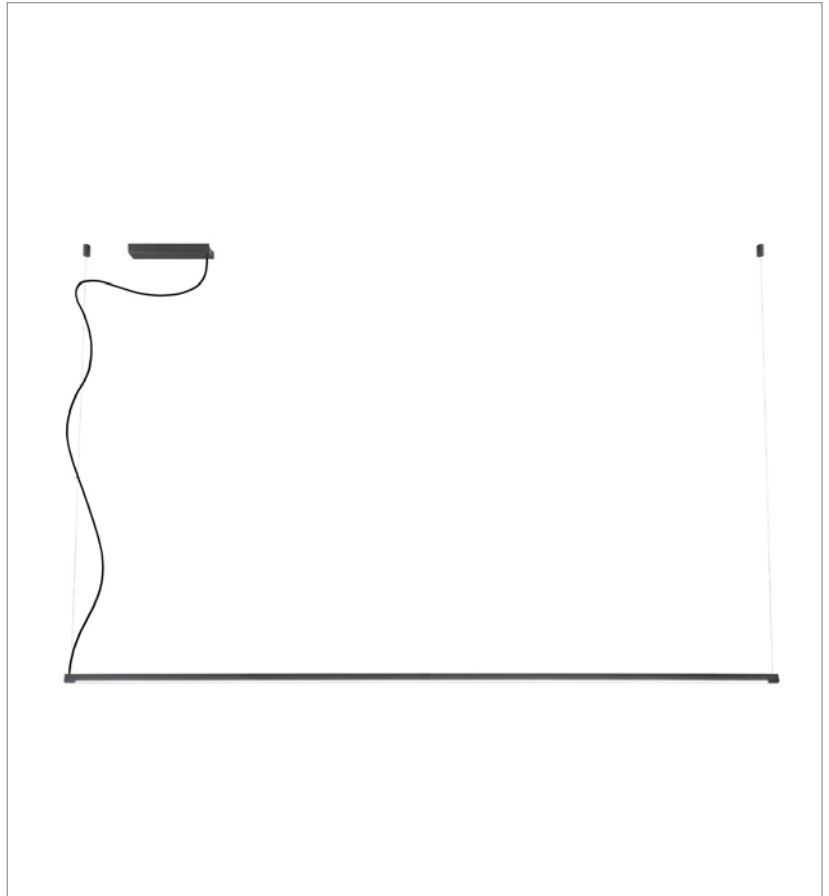

LED removal by a specialist	YES
Driver removal by a specialist	YES

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.