

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

AOBA

Art. 01-2694

EN - Suspension for interior with direct/indirect light dispersion, equipped with one COB LED and SMD LEDs, structure in aluminum and metal painted in sand black, satin acrylic diffusers.

RO - Suspensie pentru interior cu dispersie directă/indirectă a luminii, echipată cu un LED COB și LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit negru mat, dispersoare din acril alb satinat.

IT - Sospensione per interni ad emissione luminosa diretta/indiretta, equipaggiata con LED COB e SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata nero opaco, diffusori in acrilico satinato.



RU - Навесной светильник для интерьера, с прямым/косвенным рассеиванием света, оснащенный монолитным блоком светодиодов и светодиодами SMD, структура из алюминия и металла с покраской в матовый чёрный цвет, рассеиватели из сатинового акрила.

HU - Beltéri függeszték, direkt/indirekt fényszórású, COB és SMD LED-el szerelve, matt fekete alumínium és fém szerkezet, matt fehér akril diszperzór.

BG - Окачване за интериор с пряко/непряко разсейване на светлината, оборудвано с един COB светодиод и SMD светодиоди, структура от алуминий и метал, боядисана в матово черно, дифузери от бял сатенен акрилен.

SK - Závesné interiérové svietidlo s priamym/nepriamym rozptylom svetla, vybavené jednou COB LED a SMD LED, hliníková a kovová konštrukcia lakovaná v pieskovej čiernej farbe, saténové akrylátové difúzory.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	8W
Led type	COB LED 1 pcs x 5W+ SMD LED 2835 12 pcs x 0,25W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	851 lm
System luminous flux	518 lm
CRI	90
OPTICS	36°/120°
Dimmable	NO
Øuse (lm)	851
Pon (w)	8
FTM	0.926
ηTM	98.5
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	5
Protection class	Class I
IP rating	IP20

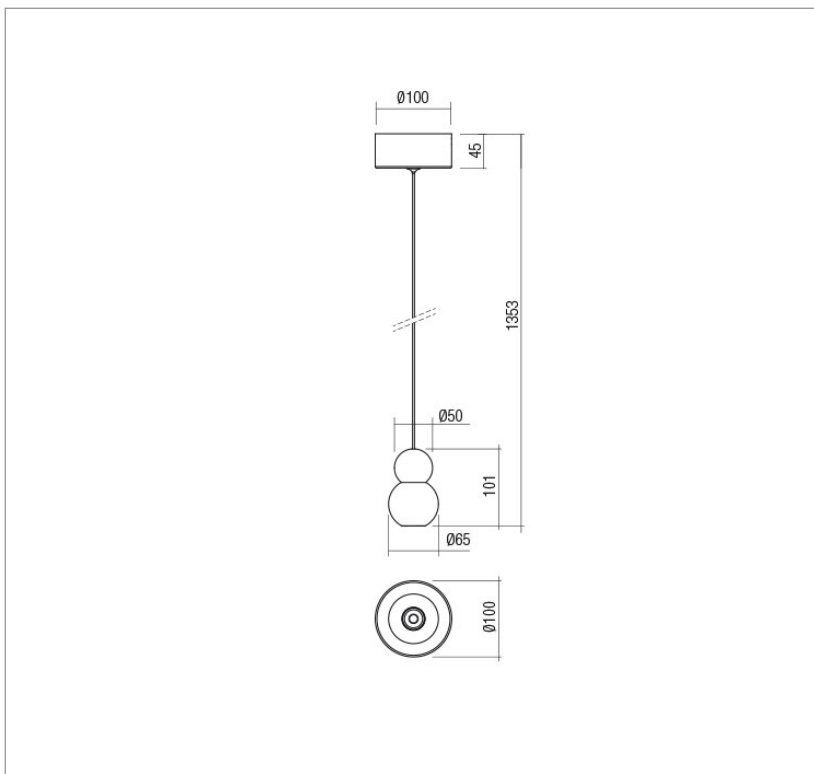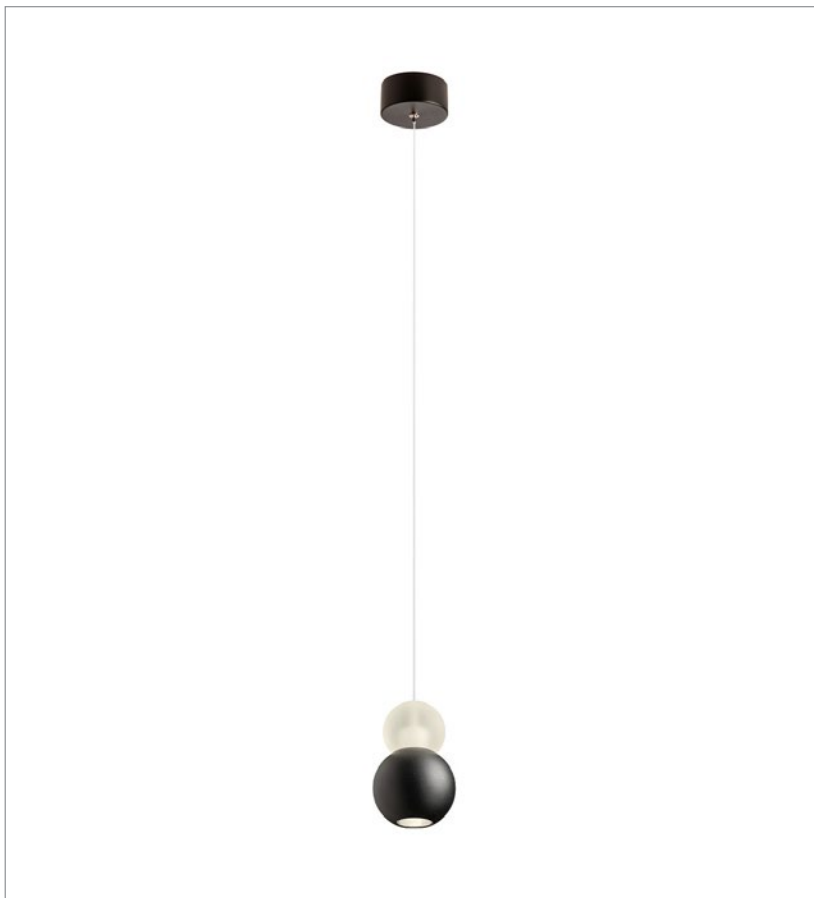

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.