

FIȘA TEHNICĂ  
SCHEMA DATI  
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ADATLAP  
ЛИСТ С ДАННИ  
DÁTOVÝ HÁROK

## DAMA

### Art. 01-3755 DALI

EN - Light fitting for ceiling or suspended mounting (with the appropriate accessory), equipped with SMD LEDs, DALI dimmable, with the possibility of changing the color temperature 3000K, 4000K and 5000K. Die-cast aluminum structure and metal, electrostatically painted in sand black, polycarbonate microprismatic diffuser with UGR<19.

RO - Corp de iluminat cu montaj pe plafon sau suspendat (cu accesoriul corespunzător), echipat cu LED-uri SMD, dimabil DALI, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 3000K, 4000K și 5000K. Structură din aluminiu turnat sub presiune și metal, vopsită în câmp electrostatic, culoare negru mat, dispersor microprismatic din policarbonat cu UGR<19.

IT - Apparecchio per montaggio a soffitto o a sospensione (con accessorio appropriato), equipaggiato con LED SMD, dimmerabile DALI e la possibilità di cambiare la temperatura colore 3000K, 4000K o 5000K. Struttura in alluminio pressofuso e metallo verniciato a polveri colore nero opaco, diffusore microprismatico in policarbonato con UGR<19.


RU - Потолочный или подвесной светильник (с соответствующим аксессуаром), оснащенный светодиодами SMD и регулятором DALI, с возможностью изменения цветовой температуры 3000K, 4000K и 5000K. Структура из литого под давлением алюминия и металла, окрашенная в электростатическом поле в матово-черный цвет, рассеиватель микропризматический из поликарбоната с UGR<19.

HU - SMD LED-es mennyezeti vagy függőlámpa (megfelelő tartozékkal), DALI fényintenzitás beállítással, 3000K, 4000K és 5000K színhőmérséklet változtatási lehetőséggel. Öntött alumínium és fém szerkezet, porfestett, matt fekete színű, polikarbonát mikroprizmás diffúzor UGR<19-el.

BG - Осветително тяло за таван или с окачен монтаж (с подходящ аксесоар), оборудвано с LED-ове SMD, димируем DALI, с възможност за избор на цвят температура на светлината 3000K, 4000K и 5000K. Структура от лят алуминий и метал, боядисани в электростатично поле, черен матов цвят, поликарбонатен микропризматичен дифузер с UGR<19.

SK - Svietidlo pre stropnú alebo závesnú montáž (s vhodným príslušenstvom), vybavené SMD LED, stmievateľné DALI, s možnosťou zmeny teploty farieb 3000K, 4000K a 5000K. Tlakovo liata hliníková a kovová konštrukcia, elektrostaticky lakovaná v pieskovej čiernej farbe, polykarbonátový mikroprizmatický difúzor s UGR<19.

Product type	<b>Ceiling lamp / Suspension</b>
Input voltage	<b>220-240V, 50/60Hz</b>
Power	<b>50W</b>
Led type	<b>2835 SMD LED 168pcs x 0,29W, 3000K, 168pcs x 0,29W, 5000K</b>
Color temperature	<b>CCT 3000K / 4000K / 5000K</b>
Led luminous flux	<b>6521 lm</b>
System luminous flux	<b>4932 lm</b>
CRI	<b>&gt;90</b>
OPTICS	-
Dimmable	<b>DIMMABLE DALI</b>
Øuse (mm)	<b>6521</b>
Pon (w)	<b>50</b>
FTM	<b>0.926</b>
ηTM	<b>120.77</b>
Energy efficiency class	<b>E</b>
Warranty (years)	<b>3</b>
Protection class	<b>Class I</b>
IP rating	<b>IP20</b>

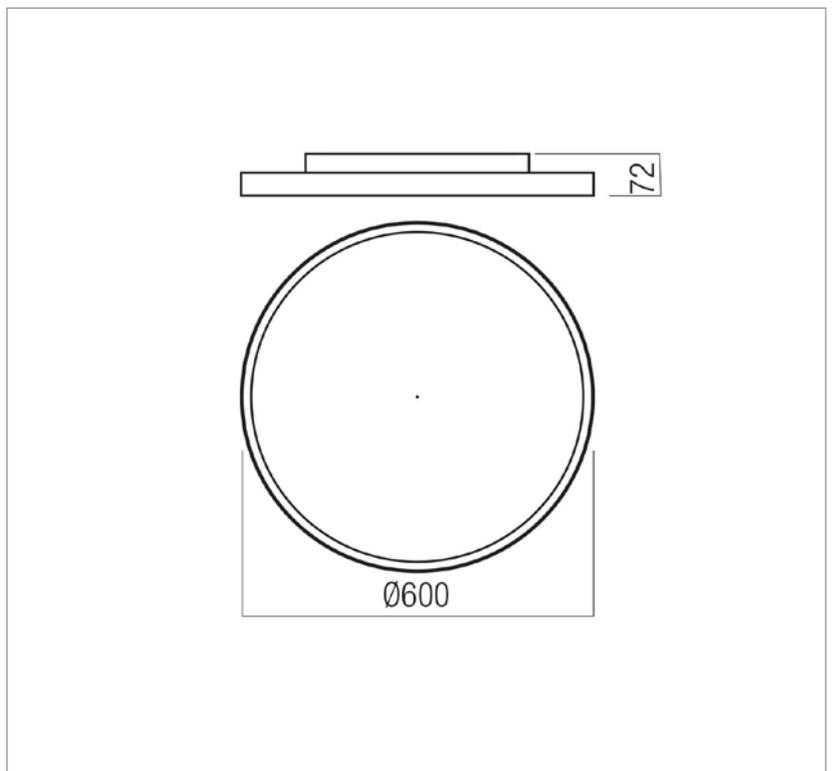

LED removal by a specialist **YES**  
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.  
Made in PRC.