

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

DAMA

Art. 01-3751

EN - Light fitting for ceiling or suspended mounting (with the appropriate accessory), equipped with SMD LEDs, with the possibility of changing the color temperature 3000K, 4000K and 5000K. Die-cast aluminum structure and metal, electrostatically painted sand black on the outside and matt gold on the inside, polycarbonate microprismatic diffuser with UGR<19.

RO - Corp de iluminat cu montaj pe plafon sau suspendat (cu accesoriul corespunzător), echipat cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 3000K, 4000K și 5000K. Structură din aluminiu turnat sub presiune și metal, vopsită în câmp electrostatic, culoare negru mat la exterior și auriu mat la interior, dispersor microprismatic din policarbonat cu UGR<19.

IT - Apparecchio per montaggio a soffitto o a sospensione (con accessorio appropriato), equipaggiato con LED SMD e la possibilità di cambiare la temperatura colore 3000K, 4000K o 5000K. Struttura in alluminio pressofuso e metallo verniciato a polveri colore nero opaco all'esterno e oro opaco all'interno, diffusore microprismatico in policarbonato con UGR<19.


RU - Потолочный или подвесной светильник (с соответствующим аксессуаром), оснащенный светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры 3000K, 4000K и 5000K. Структура из литого под давлением алюминия и металла, окрашенная в электростатическом поле в матово-черный цвет снаружи и матово-золотистый цвет внутри, рассеиватель микропризматический из поликарбоната с UGR<19.

HU - SMD LED-es mennyezeti vagy függőlámpa (megfelelő tartozékkal), 3000K, 4000K és 5000K színhőmérséklet változtatási lehetőséggel. Öntött alumínium és fém szerkezet, elektrosztatikus térben festve, matt fekete színű kívül és matt arany színű belül, polikarbonát mikroprizmás diffúzor UGR<19-el.

BG - Осветително тяло за таван или с окачен монтаж (с подходящ аксесоар), оборудвано с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвят температура на светлината 3000K, 4000K и 5000K. Структура от лят алуминий и метал, боядисани в електростатично поле, черен матов цвят отвън и матово златист отвътре, поликарбонатен микропризматичен дифузер с UGR<19.

SK - Svetidlo pre stropnú alebo závesnú montáž (s príslušným príslušenstvom), vybavené SMD LED, s možnosťou zmeny teploty farby 3000K, 4000K a 5000K. Tlakovo liata hliníková konštrukcia a kov, z vonkajšej strany elektrosťaticky lakovaná piesková čierna a zvnútra matná zlatá, polykarbonátový mikroprizmatický difúzor s UGR<19.

Product type	Ceiling lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	50W
Led type	2835 SMD LED 168pcs x 0,29W, 3000K, 168pcs x 0,29W, 5000K
Color temperature	CCT 3000K / 4000K / 5000K
Led luminous flux	6521 lm
System luminous flux	4932 lm
CRI	>90
OPTICS	-
Dimmable	NO
Øuse (lm)	6521
Pon (w)	50
FTM	0.926
ηTM	120.77
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20

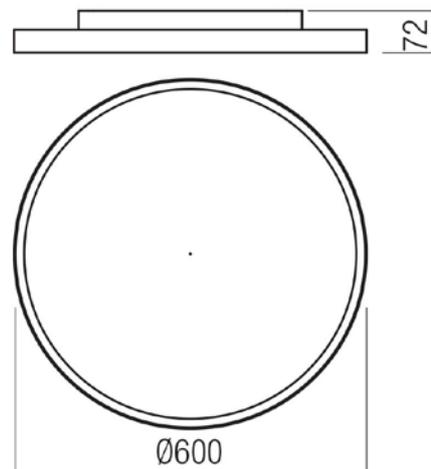

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.