

FIȘA TEHNICĂ  
SCHEMA DATI  
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ADATLAP  
ЛИСТ С ДАННИ  
DÁTOVÝ HÁROK

## HORIZON

Art. 01-3790

EN - Indoor wall lamp protected against humidity, equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, chromed aluminum structure, two diffusers: screen printed tempered glass on top and frosted PS.

RO - Aplică pentru interior cu protecție la umiditate, echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din aluminiu cromat, două dispersoare: unul din sticlă temperată serigrafată (în partea de sus) și celălalt din PS satinat.

IT - Applique per interni protetta contro l'umidità, equipaggiata con LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in alluminio cromato, due diffusori: in vetro temperato serigrafato (per la parte superiore) e in PS satinato.


RU - Бра для внутреннего освещения, оснащенное светодиодами SMD, с защитой от влаги, возможностью изменения цветовой температуры и яркости света, структурой из хромированного алюминия, и двумя рассеивателями: один из закаленного сериграфированного стекла (в верхней части) и другой из сатинированного ПС.

HU - Beltéri, nedvességvédett SMD LED-es fali lámpa, fény színhőmérséklet beállítással, krómozott alumínium szerkezet, két árnyékoló: az egyik hőkezelt, szitanyomott üveg (a felső részen), a másik szatén PS.

BG - Аплик за интериор, защитен от влага, оборудван с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвeтова температура на светлината, структура от хромиран алуминий, два дифузера: един от ситопечатано закалено стъкло (в горната част) и другия от сатениран PS.

SK - Interiérové nástenné svietidlo chránené proti vlhkosti, vybavené SMD LED, s možnosťou voľby teploty farby svetla, chrómovaná hliníková konštrukcia, dva difúzory: sieťotlač z tvrdeného skla na vrchu a matné PS.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	30W
Led type	2835 SMD LED 70pcs x 0,42W 3000K, 70pcs x 0,42W 4000K
Color temperature	CCT 3000/4000K
Led luminous flux	3500 lm
System luminous flux	1670 lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	NO
Øuse (lm)	3500
Pon (w)	30
FTM	0.926
ηTM	108.03
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP44

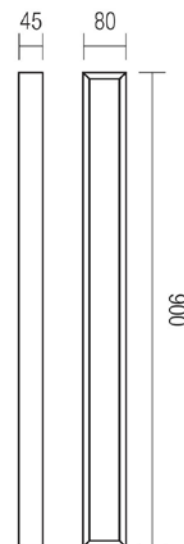

LED removal by a specialist **NO**  
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.  
Made in PRC.