

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

NOBU

Art. 01-3806

EN - Ceiling lamp for interior equipped with SMD LEDs, with direct/indirect light, possibility of dimming and controlling the color temperature from warm white to neutral white. Structure of aluminum and metal painted in sanded white, diffuser for direct light in white opal acrylic and polystyrene for indirect light.

RO - Plafonieră pentru interior echipată cu LED-uri SMD, cu lumină directă/indirectă, posibilitate de dimare și controlare a temperaturii de culoare de la alb cald la alb neutru. Structură din aluminiu și metal vopsită alb mat, dispersor pentru lumina directă din acril opal alb și din polistiren pentru lumina indirectă.

IT - Plafoniera per interni equipaggiata con SMD LED, con luce diretta/indiretta, possibilità di dimmerazione e controllo della temperatura colore da bianco caldo a bianco neutro. Struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco, diffusore per luce diretta in acrilico opalino bianco e polistirolo per luce indiretta.


RU - Потолочный светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с прямым/косвенным распределением света, возможностью диммирования и регулировки цветовой температуры от теплого до холодного белого. Структура из алюминия и металла, окрашенная в матово-белый цвет, рассеиватель для прямого света из белого опалового акрила и для косвенного света из полистирола.

HU - Beltéri, SMD LED-es mennyezeti lámpa, közvetlen/közvetett fényvel, fénytompítási lehetőséggel és fény színhőmérséklet beállítással meleg fehérről semleges fehérre. Matt fehérre festett alumínium és fém szerkezet, fehér opál akril árnyékoló közvetlen világításhoz és polisztirol árnyékolóval közvetlen világításhoz.

BG - Плафониера за интериор, оборудвана с LED-ове SMD, с директна/индиректна светлина, димиране и контрол на цветната температура от топло бяло до неутрално бяло. Структура от алуминий и метал боядисана в матово бяло, дифузер за директна светлина от бял опален акрил и полистирен за непряка светлина.

SK - Stropné interiérové svietidlo vybavené SMD LED, s priamym/nepriamym svetlom, možnosťou stmievania a ovládania teploty farieb od teplej bielej po neutrálnu bielu. Konštrukcia hliníka a kovu lakovaná brúsenou bielou, difúzor pre priame svetlo v bielom opálovom akryláte a polystyrén pre nepriame svetlo.

Product type	Ceiling lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	60W
Led type	2835 SMD LED 548 pcs x 0,10W 3000K, 548 pcs x 0,10W 4000K
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Led luminous flux	3000K: 7280lm / 4000K: 7388lm
System luminous flux	3000K: 3642lm / 4000K: 3676lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	3 STEP DIMMING
Øuse (lm)	7280
Pon (w)	60
FTM	0.926
ηTM	112.35
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20

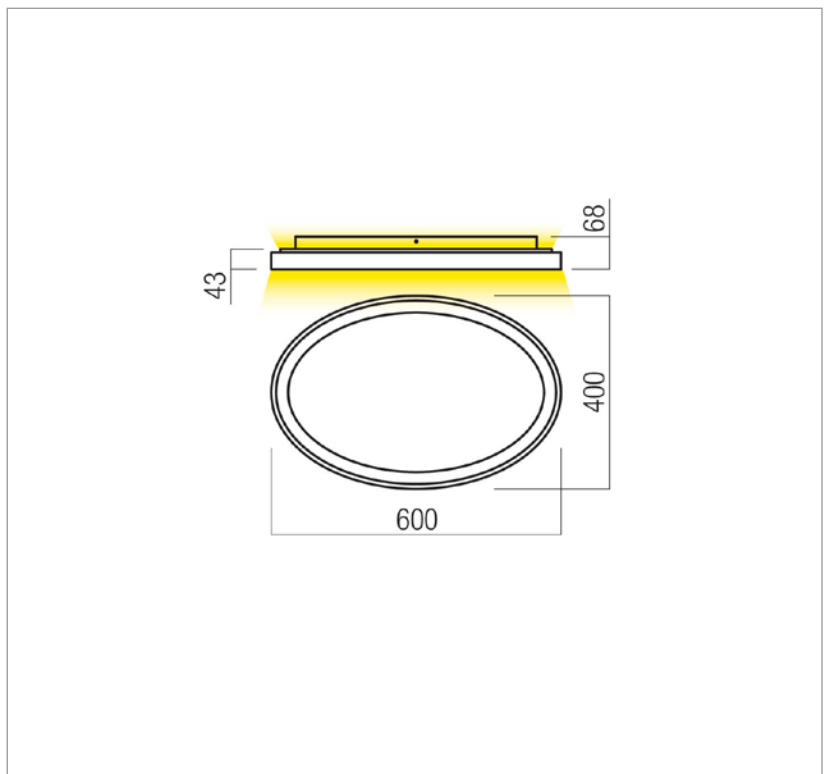

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.