

FIȘA TEHNICĂ
SCHEDA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

FREEDOM 360

Art. 01-4167

EN - Linear lighting system, composed of flexible LED stripe with waterproof tubular silicone coating (IP65) and white textile cover, 360° dispersion, equipped with SMD LEDs, length 5 meters, sectionable every 100mm. Accessories for assembly in aluminum painted sand white. Due to the textile material, it is not recommended in wet or outdoor environments. Driver is not included.

RO - Sistem de iluminat liniar, compus din bandă flexibilă cu protecție etanșă tubulară din silicon (IP65) și acoperire din material textil alb, dispersie 360°, echipată cu LED-uri SMD, lungime 5 metri, sectionabilă la fiecare 100mm. Accesoriile pentru montaj din aluminiu vopsite negru mat. Datorită materialului textil nu este recomandată în medii umede sau exterior. Driver-ul nu este inclus.

IT - Sistema di illuminazione lineare, composto da striscia flessibile a LED SMD con rivestimento tubolare silconico impermeabile (IP65) e copertura tessile bianca, dispersione a 360°, lunghezza 5 metri, sezionabile ogni 100mm. Accessori per il montaggio in alluminio verniciato nero opaco. A causa del materiale tessile, non è raccomandato in ambienti umidi o esterni. Driver non incluso.



RU - Линейный светильник, состоящий из гибкой трубчатой ленты с герметичным силиконовым покрытием (IP65), рассеиванием на 360° и светодиодами SMD длиной 5 м. Крепежная фурнитура из алюминия, окрашенного в матово-черный цвет. Блок питания в комплект не входит.

HU - Lineáris világítási rendszer, flexibilis, nedvességálló (IP65), szilikon, cső alakú szalagból, 360° világítás, SMD LED, hossz 5 méter. Szerelési kellékek matt fekete színre festett alumíniumból. A driver-t a csomag nem tartalmazza.

BG - Линейна осветителна система, съставена от тръбна гъвкава лента с водоустойчиво силиконово покритие (IP65), 360° дисперсия, оборудвана с LED-ове SMD, дължина 5 метра. Аксесоари за монтаж от алуминий, боядисани в матово черно. Драйверът не е включен.

SK - Lineárny osvetľovací systém, zložený z trubicového flexibilného LED pásika s vodeodolným silikónovým povlakom (IP65), rozptyľ 360°, vybavený SMD LED, dĺžka 5 metrov. Príslušenstvo pre montáž z hliníka s pieskovou čiernou farbou. Ovládač nie je súčasťou dodávky.

Product type	Linear lighting system
Input voltage	48V DC
Power	45W
Led type	SMD LED 2835, 1400 pcs x 0,3W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	4350 lm
System luminous flux	1432 lm
CRI	90
OPTICS	360°
Dimmable	DIMMABLE
Øuse (lm)	4350
Pon (w)	45
FTM	0.926
ηTM	89.51
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	5
Protection class	Class III
IP rating	IP65

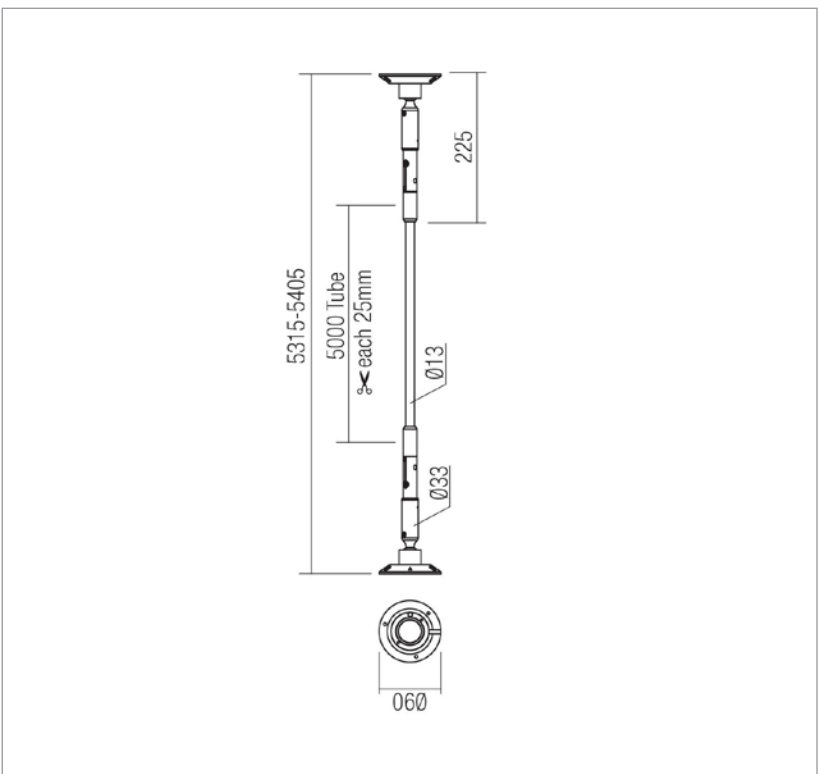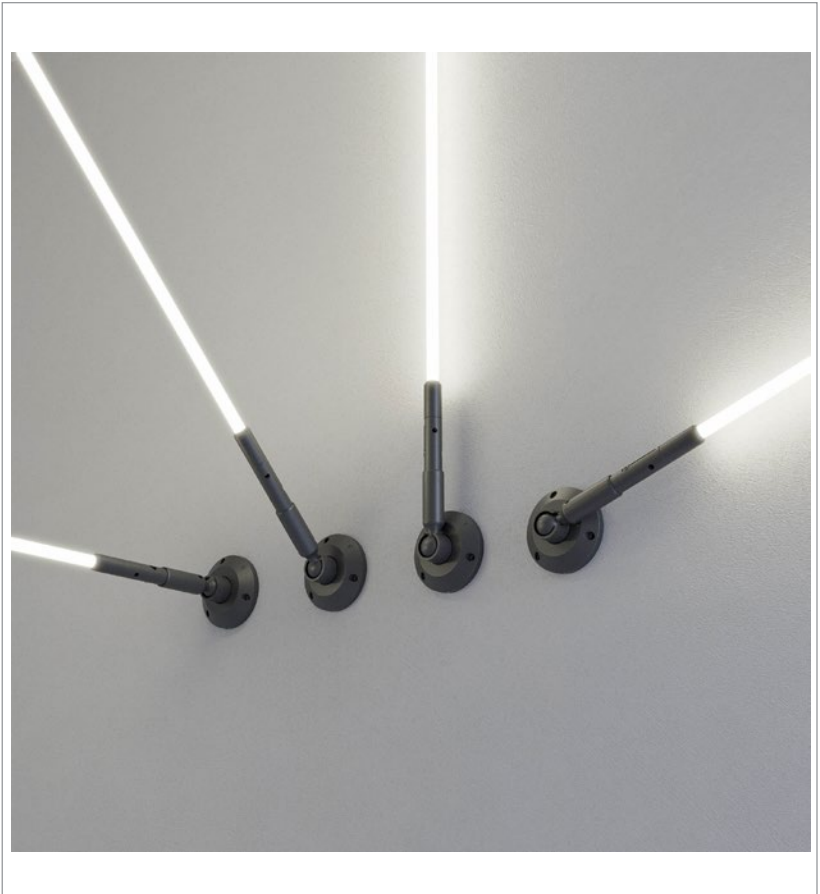

LED removal by a specialist **NO**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.