

FIȘA TEHNICĂ  
SCHEMA DATI  
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ADATLAP  
ЛИСТ С ДАННИ  
DÁTOVÝ HÁROK

## KALI

Art. 01-3277

EN - Indoor wall lamp protected against humidity, equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, metal and aluminum structure electrostatically painted in sand white color, opal polycarbonate diffuser.

RO - Aplică pentru interior cu protecție la umiditate, echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din metal și aluminiu vopsită în câmp electrostatic în culoare alb mat, dispersor din policarbonat opal.

IT - Applique per interni protetta contro l'umidità, equipaggiata con LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in metallo e alluminio verniciata a polveri colore bianco opaco, diffusore in policarbonato opalino.


RU - Бра для внутреннего освещения, оснащенное светодиодами SMD, с защитой от влаги, возможностью изменения цветовой температуры и яркости света, металлической и алюминиевой структурой, окрашенной в электростатическом поле в матово-белый цвет, и рассеивателем из опалового поликарбоната.

HU - Nedvesség ellen védett beltéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, színhőmérséklet állítási lehetőséggel, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér fém és alumínium szerkezet, opál polikarbonát díszperzór.

BG - Аплик за интериор, защитен от влага, оборудван с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвят температура на светлината, метална и алуминиева структура боядисана в электростатично поле в матово бяло, опалов поликарбонатен дифузер.

SK - Interiérové nástenné svietidlo chránené proti vlhkosti, vybavené SMD LED diódami, s možnosťou voľby teploty farby svetla, kovová a hliníková konštrukcia elektrosťaticky lakovaná v pieskovo bielej farbe, opálový polykarbonátový difúzor.

Product type	<b>Wall lamp</b>
Input voltage	<b>220-240V, 50/60Hz</b>
Power	<b>12W</b>
Led type	<b>SMD LED 50pcs x 0,24W 3000K, 50pcs x 0,24W 4000K</b>
Color temperature	<b>CCT 3000/4000K</b>
Led luminous flux	<b>1600 lm</b>
System luminous flux	<b>1215 lm</b>
CRI	<b>90</b>
OPTICS	<b>-</b>
Dimmable	<b>NO</b>
Øuse (lm)	<b>1600</b>
Pon (w)	<b>12</b>
FTM	<b>0.926</b>
ηTM	<b>123.47</b>
Energy efficiency class	<b>E</b>
Warranty (years)	<b>3</b>
Protection class	<b>Class I</b>
IP rating	<b>IP44</b>

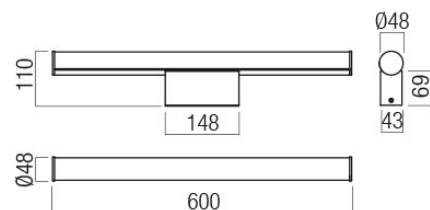

LED removal by a specialist **NO**  
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.  
Made in PRC.