

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

DRILL

Art. 01-4735

EN - Adjustable floor lamp for indoors, equipped with COB LED, ON/OFF switch and dimmer with the possibility of adjusting the light intensity. Structure in metal and aluminum painted in sand black, transparent acrylic diffuser.

RO - Lampadar orientabil pentru interior, echipat cu LED COB, întrerupător ON/OFF și dimmer cu posibilitate de reglare a intensității luminii. Structură din metal și aluminiu vopsită negru mat, dispersor din acril transparent.

IT - Piantana orientabile per interni, dotata di LED COB, interruttore ON/OFF e dimmer con possibilità di regolare l'intensità luminosa. Struttura in metallo e alluminio verniciato nero opaco, diffusore in acrilico trasparente.


RU - Ориентируемый торшер для внутреннего освещения, оснащенный светодиодом COB, выключателем ВКЛ/ВЫКЛ и диммером с возможностью регулировки интенсивности света. Корпус из металла и алюминия, окрашенный в матовый черный цвет, рассеиватель из прозрачного акрила.

HU - Beltéri, COB LED-es, állítható állólámpa. BE/KI kapcsolóval, fényerősség állítás. Matt fekete színre festett fém és alumínium szerkezet, átlátszó akril diszperzór.

BG - Регулируема подова лампа за интериор, оборудвана със светодиод COB, прекъсвач ON/OFF и димер с възможност за регулиране на интензивността на светлината. Конструкция от метал, боядисана в матово черно, спот от алуминий боядисан в матово черен цвят, с разсейвател от прозрачен акрил.

SK - Nastaviteľná stojaca lampa do interiéru, vybavená COB LED diódou, vypínačom ON/OFF a stmievačom s možnosťou nastavenia intenzity svetla. Konštrukcia z kovu a hliníka natretá pieskovo čiernou farbou, difúzor z priehľadného akrylu.

Product type	Floor lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	8W
Led type	COB LED 1 pcs x 8W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	680 lm
System luminous flux	490 lm
CRI	≥90
OPTICS	45°
Dimmable	Triac dimming by touch switch
Øuse (lm)	680
Pon (w)	7.9
FTM	1.089
ηTM	93.74
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20

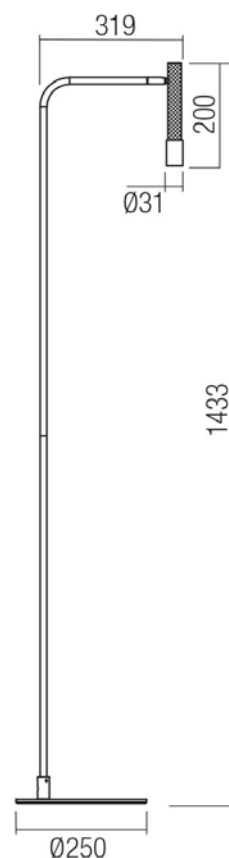

LED removal by a specialist	Yes
Driver removal by a specialist	Yes

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.