

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

ETHOS

Art. 01-4562

EN - Wall lamp/ceiling lamp for indoor equipped with SMD LED, possibility of changing the color temperature to 2700K or 3000K, TRIAC dimmable. Extruded aluminum structure painted in matt black, opal white blown glass diffuser.

RO - Aplică/plafonieră pentru interior echipată cu LED-uri SMD, posibilitate de schimbare a temperaturii de culoare 2700K sau 3000K, dimabilă TRIAC. Structură din aluminiu extrudat vopsită negru mat, dispersor din sticlă suflată alb opal.

IT - Applique/plafoniera per interni dotata di LED SMD, con possibilità di cambiare la temperatura colore a 2700K o 3000K, dimmerabile TRIAC. Struttura in alluminio estruso verniciato nero opaco, diffusore in vetro soffiato bianco opalino.


RU - Бра/потолочный светильник для внутреннего освещения, оснащенное(-ый) светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры до 2700K и 3000K, а также диммируемым симистором. Корпус из экструдированного алюминия, окрашенный в матово-черный цвет, рассеиватель из белого опалового дутого стекла.

HU - Beltéri, SMD LED-es fali lámpa/függeszteék, 2700K és 3000K színhőmérséklet változtatási lehetőséggel TRIAC-al. Fekete matt színre festett extrudált alumínium szerkezet, fehér opál fújt üveg diszperzór.

BG - Аплик/плафониера за интериор, оборудван с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвeтова температура 2700K и 3000K, диммируем TRIAC. Структура от екструдирaн aлуминий, боядисана в матово черно, дифузер от бяло опaлово духано стъкло.

SK - Nástenné/stropné svietidlo do interiéru vybavené SMD LED diódou, možnosť zmeny teploty farby na 2700K alebo 3000K, stmievateľné TRIAC. Konštrukcia z extrudovaného hliníka lakovaná matnou čiernou farbou, difúzor z fúkaného skla opálovej bielej farby.

Product type	Wall / Ceiling lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	9W
Led type	SMD LED 2835 39 pcs x 0,22W, 2700K + 39 pcs x 0,22W, 3000K
Color temperature	CCT 2700K/3000K
Led luminous flux	2700K: 851 lm, 3000K: 899 lm
System luminous flux	2700K: 646 lm, 3000K: 668 lm
CRI	≥90
OPTICS	-
Dimmable	Triac dimming
Øuse (lm)	933
Pon (w)	8.8
FTM	0.926
ηTM	98.18
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20

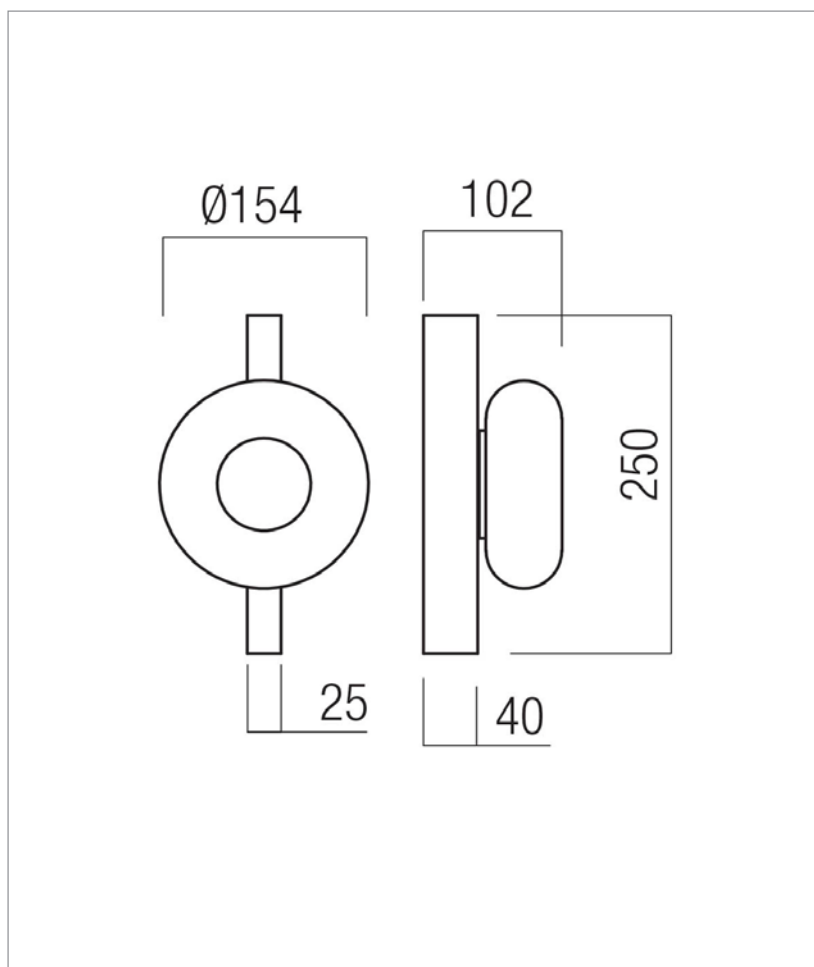

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.