

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

HALLEY

Art. 01-4457

EN - Suspension for interior equipped with SMD LEDs, with the possibility of changing the color temperature 2700K, 3000K and 4000K, TRIAC dimmable. Sand white painted metal structure, opal white polyethylene diffuser.

RO - Suspensie poentru interior echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K, 3000K și 4000K, dimabilă TRIAC. Structură din metal vopsită alb mat, dispersor din polietilenă alb opal.

IT - Sospensione per interni dotata di LED SMD, con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K, 3000K e 4000K, dimmerabile TRIAC. Struttura in metallo verniciato bianco opaco, diffusore in polietilene bianco opalino.


RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры до 2700K, 3000K и 4000K, а также диммируемым симистором. Металлический корпус, окрашенный в матово-белый цвет, и рассеиватель из белого опалового полиэтилена.

HU - Beltéri, SMD LED-es mennyezeti lámpa, 2700K, 3000K és 4000K színhőmérséklet változtatási lehetőséggel TRIAC-al. Fehér matt színre festett fém szerkezet, fehér opál polietilén diszperzór.

BG - Окачен осветител оборудван с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвeтова температура 2700K 3000 K и 4000K, димирuем TRIAC. Метална структура, боядисана в електростатично поле в матово бяло, дифузер от бял опалов полиетилен.

SK - Závěsné svietidlo do interiéru vybavený LED diódami SMD, s možnosťou zmeny teploty farby 2700K, 3000K a 4000K, stmievateľné TRIAC. Kovová konštrukcia s pieskovým bielym náterom, opálový biely polyetylénový difúzor.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	50W
Led type	SMD LED 2835 360pcs x 0,13W, 2700K + 360pcs x 0,13W, 4000K
Color temperature	CCT 2700K/3000/4000K
Led luminous flux	2700K: 5355 lm, 3000K: 5842 lm, 4000K: 5634 lm
System luminous flux	2700K: 4389 lm, 3000K: 4912 lm, 4000K: 4753 lm
CRI	≥90
OPTICS	-
Dimmable	Triac dimming
Øuse (lm)	5842
Pon (w)	50
FTM	0.926
ηTM	108.19
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP40

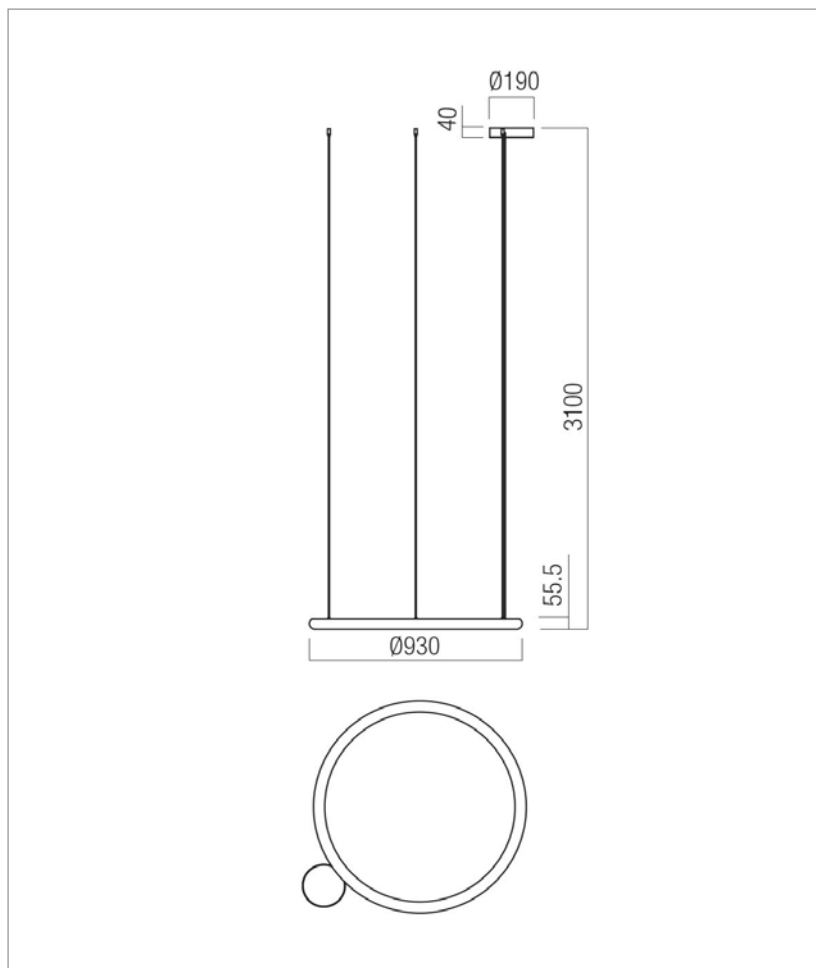

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.