

FIȘA TEHNICĂ
SCHEMA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

ICONIC

Art. 01-3922

EN - Suspension for interior equipped with SMD LEDs, possibility of dimming and controlling the color temperature from warm white to neutral white. Structure of aluminum and metal painted in sanded black, opal white acrylic diffuser.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED-uri SMD, posibilitate de dimare și controlare a temperaturii de culoare de la alb cald la alb neutru. Structură din aluminiu și metal vopsită negru mat, dispersor din acril opal alb.

IT - Sospensione per interni equipaggiata con SMD LED, possibilità di dimmerazione e controllo della temperatura colore da bianco caldo a bianco neutro. Struttura in alluminio e metallo verniciata nero opaco, diffusore in acrilico bianco opale.



RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с возможностью диммирования и регулировки цветовой температуры от теплого до холодного белого. Структура из алюминия и металла, окрашенная в матово-черный цвет, рассеиватель из белого опалового акрила.

HU - Beltéri, SMD LED-es függőlámpa, fénytompítási lehetőséggel és fény színhőmérséklet beállítással meleg fehérről semleges fehérre. Matt feketére festett alumínium és fém szerkezet, fehér opál akril árnyékoló.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED-ове SMD, възможност за димиране и контрол на цветната температура от топло бяло до неутрално бяло. Структура от алуминий и метал боядисана в матово черно, дифузер от бял опален акрил.

SK - Závesné interiérové svietidlo vybavené SMD LED diódami, možnosť stmievania a ovládania teploty farieb od teplej bielej po neutrálnu bielu. Konštrukcia hliníka a kovu lakovaná brúsenou čiernou farbou, opálovo biely akrylový difúzor.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	110W
Led type	2835 SMD LED 546 pcs x 0,20W 3000K, 546 pcs x 0,20W 4000K
Color temperature	CCT 3000K/4000K
Led luminous flux	3000K: 13242lm / 4000K: 13280lm
System luminous flux	3000K: 6636lm / 4000K: 6654lm
CRI	90
OPTICS	-
Dimmable	3 STEP DIMMING
Øuse (lm)	13358
Pon (w)	110
FTM	0.926
ηTM	112.45
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20

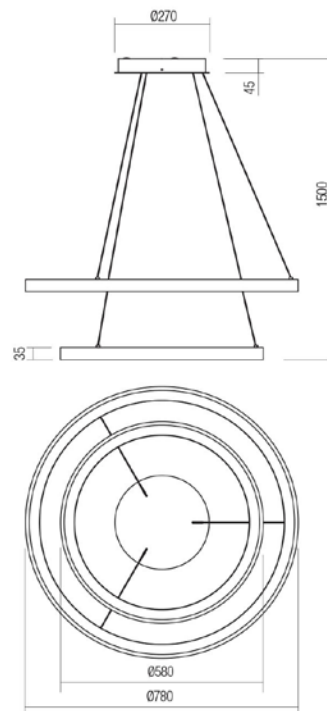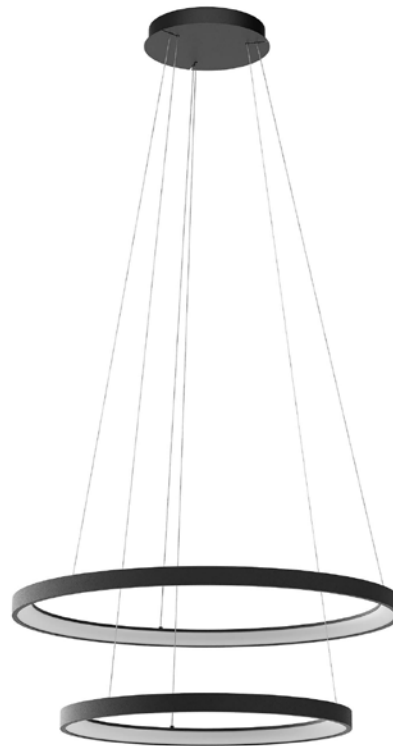

LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A1:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.

Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024