

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

ILUNA

Art. 90312

EN - Outdoor table lamp equipped with SMD LEDs, switch ON/OFF and dimmer, stepless dimmable 100% - 5%, with memory of brightness and colour temperature, the possibility to change the color temperature from 2700K to 3000K. Fitted with Li-ion battery, 3,000mA capacity, with overload self-protection system, single contact charging base with 1.5m USB cable and adapter (included) input 100 - 240V, output DC5V/1A. Full charging time 4.5 hours, working time (after full charge) 7.5 hours. Die cast aluminium body painted in sand black, transparent polycarbonate diffuser.

RO - Veioză pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, întrerupător ON/OFF, dimmer de la 100% - 5% cu memorie a intensității luminoase și a temperaturii de culoare, posibilitate de schimbare a temperaturii de culoare a luminii de la 2700K la 3000K. Dotată cu baterie Li-ion, capacitate 3000mA, cu protecție la supraîncărcare, încărcător de contact cu 1,5 m de cablu USB și adaptor (inclus) la 100 - 240V AC, DC5V/1A. Timp maxim de încărcare 4,5 ore, timp de funcționare (la încărcare maximă) 7,5 ore. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit negru mat, dispersor din policarbonat transparent.

IT - Lampada da tavolo per esterni, equipaggiata con LED SMD, interruttore ON/OFF, dimmer da 100% - 5%, con memoria dell'intensità luminosa e temperatura colore, possibilità di cambiare la temperatura colore da 2700K a 3000K. Dotata di batteria Li-ion, capacità 3.000mA con protezione e limitatore di carica, caricatore a contatto completo di 1.5m di cavo USB e adattatore (incluso) 100-240V, DC5V/1A. Tempo di ricarica completa 4,5 ore, durata di funzionamento al massimo carico (luce massima) 7,5 ore. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato nero opaco, diffusore in policarbonato trasparente.


RU - Наружная настольная лампа, оснащённая светодиодами SMD, переключателем ON/OFF и светорегулятором, с плавно регулируемой яркостью 100% - 5%, с памятью яркости и цветовой температуры, возможностью изменить цветовую температуру от 2700K до 3000K. С литий-ионным аккумулятором, ёмкость 3.000mA, с самозащитой от перегрузки, одноконтактное зарядное устройство с 1,5-метровым USB кабелем и адаптером (входящим в комплект), вход 100 - 240В, выход DC5В/1А. Полная зарядка занимает 4,5 часов, рабочее время (после полной зарядки) 7,5 часов. Алюминиевый корпус, литый под давлением, с покраской в матовый чёрный цвет, прозрачный поликарбонатный рассеиватель.

HU - Kültéri asztali lámpa, SMD LED-el szerelve, ON/OFF kapcsolóval, dimmelhető 100%-5%-ig, 2700K-3000K közt változtatható színhőmérséklet. Li-ion típusú akkumulátorral szerelve, 3000mA teljesítménnyel, túlfőttségi elleni védelem, USB csatlakozóval szerelve, 100-240V, DC5V/1A töltő 1,5m kábellel mellékelve. Töltési idő 4,5 óra, működési idő (teljes töltöttségnél) 7,5 óra. Magas nyomás alatt öntött matt fekete alumínium szerkezet, áttetsző polikarbonát diszperzór.

BG - Лампа за екстериор, оборудвана със SMD светодиоди, сензорен превключател (със сензор за докосване) ON/OFF, сензорен димер от 100% - 5% с памет за светлинния интензитет и възможност за промяна на цветовата температура на светлината от 2700K до 3000K. Разполага с литиево-ионна батерия, капацитет от 3000mA, със защита от претоварване, контактно зарядно устройство с кабел от 1,5 м, USB и адаптер (включен) при 100 - 240V AC, DC5V/1A. Максимално време за зареждане 4,5 часа, време на работа (при максимално зареждане) 7,5 часа. Тяло от алуминий, лят под налягане, боядисан в матово черно, дифузер от прозрачен поликарбонат.


SK - Exteriérové stolové svietidlo vybavené SMD LED diódami, zapínaním/vypínaním a stmievačom, plynule stmievateľné 100% - 5%, s pamäťou jasu a farebnej teploty, možnosť zmeny farebnej teploty od 2700K do 3000K. Vybavená Li-ion batériou, kapacita 3.000 mA, so samo ochranným systémom proti preťaženiu, jednodotknátna nabíjacia základňa s 1,5m USB káblom a adaptérom (súčasťou balenia) vstup 100 - 240V, výstup DC 5V/1A. Doba plného nabitia 4,5 hodiny, doba prevádzky (po úplnom nabití) 7,5 hodiny. Konštrukcia z tlakovo liateho hliníka lakovaná vo farbe matná čierna, priehľadný polykarbonátový difúzor.

Product type / color	Table lamp / Sand black
Input voltage	DC 3,7V
Power	2.5W
Led type	OSRAM SMD LED 2835, 40 pcs x 0,06W
Color temperature	2700/3000K
Led luminous flux	206 lm
System luminous flux	max. 145 lm / 2700K, max. 150 lm / 3000K,
CRI / Optics	≥80 / 100°
Control	stepless dimmable 100% - 5%
Øuse (lm) / Pon (w)	206 / 2.5
FTM / ЛТМ	0.926 / 76.30
Energy efficiency class	G
Warranty (years)	3
Protection class	Class III
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	0° / +60°C
LED lifespan	50.000 hours

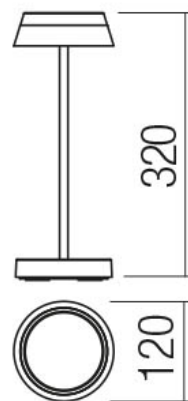

LED removal by a specialist	Yes
DRIVER removal by a specialist	Yes

Anti rust and corrosion treatment	Yes
Front sea suitable	No

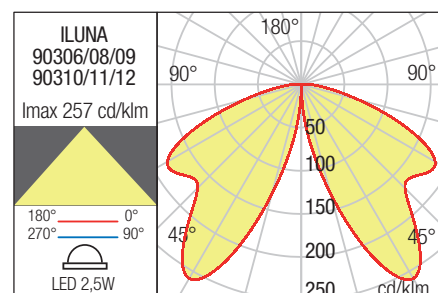

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025