

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

MOSS

Art. 01-4430

EN - Suspension for interior equipped with SMD LEDs, structure in aluminum and metal electrostatically painted in sand black, diffuser of opal white silicone.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsit în câmp electrostatic negru mat, dispersor din silicon alb opal.

IT - Sospensione per interni, equipaggiata con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri nero opaco, diffusore in silicone opalino bianco.


RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с металлическим и алюминиевым корпусом, окрашенным в электростатическом поле в матово-черный цвет, и рассеивателем из белого опалового силикона.

HU - Beltéri, SMD LED-es függőlámpa, matt fekete elektrosztatikus környezetben festett alumínium és fém szerkezet, opálfehér szilikon diszperzor.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED-ове SMD, структура от алуминий и метал боядисана в электростатично поле в матово черно, дифузер от бял опалов силикон.

SK - Závesné svietidlo pre interiér vybavený SMD LED, konštrukcia z hliníka a kovu elektrostáticky lakovaná pieskovou čiernou farbou, difúzor z opálovo bieleho silikónu.

Product type	Suspension
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	41W
Led type	SMD LED 2835 540 pcs x 0,06W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	4730 lm
System luminous flux	2721 lm
CRI	≥90
OPTICS	120°
Dimmable	Triac dimming
Øuse (lm)	4730
Pon (w)	37
FTM	0.926
ηTM	118.38
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP rating	IP20

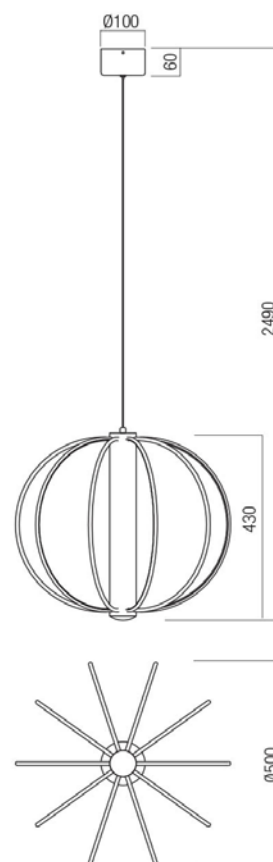

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: -.
Made in PRC.