

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

NEMIA

Art. 01-4649

EN - Indoor wall lamp, fitted with an adjustable reading spotlight, equipped with a BRIDGELUX SMD LED, USB port type A + C, 2.1A and ON/OFF switches. Structure made of metal and aluminum painted in sand black (only the structure without lampshade, this must be ordered separately).

RO - Aplică pentru interior, dotată cu un spot reglabil pentru lectură, echipată cu un LED SMD BRIDGELUX, port USB tip A + C, 2.1A și întrerupătoare ON/OFF. Structură din metal și aluminiu vopsită negru mat (doar structura fără abajur, acesta trebuie comandat separat).

IT - Applique per interni, dotata di un faretto da lettura orientabile, equipaggiato con LED SMD BRIDGELUX, presa USB A + C, 2.1A e interruttori ON/OFF. Struttura in metallo e alluminio verniciata nero opaco (solo struttura senza paralume, da ordinare separatamente).


RU - Бра для внутреннего освещения, оснащенное регулируемым спотом для чтения, светодиодом SMD BRIDGELUX, портами USB Type-A + Type-C (2.1A) и выключателями ВКЛ/ВЫКЛ. Корпус из металла и алюминия, окрашенный в матово-черный цвет (абажур не поставляется вместе с корпусом, его необходимо заказывать отдельно).

HU - Beltéri, SMD BRIDGELUX LED-es, állítható olvasó spottal rendelkező, A+C 2.1A USB porttal és KI/BE kapcsolóval szerelt fali lámpa. Matt fekete színre festett fém és alumínium szerkezet (csak szerkezet, árnyékoló nélkül, ez külön rendelendő).

BG - Аплик за вътрешно осветление, снабдена с регулируема лампа за четене, оборудвана със светодиод SMD BRIDGELUX, USB порт тип A + C, 2.1A и прекъсвачи ON/OFF. Конструкция от метал и алуминий, боядисана в матово черно (само конструкцията без абажур, който се поръчва отделно).

SK - Nástenná lampa do interiéru s nastaviteľným bodovým svetlom na čítanie, vybavená SMD LED diódou BRIDGELUX, USB portom typu A + C, 2.1 A a vypínačmi ON/OFF. Konštrukcia je vyrobená z kovu a hliníka natretého pieskovo čiernou farbou (iba konštrukcia bez tienidla, to je potrebné objednať samostatne).

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	1 x max. 15W
Led type	SMD LED 3535 BRIDGELUX 1 pc x 3W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	255 lm
System luminous flux	160 lm
CRI	≥90
OPTICS	30°
Dimmable	-
Øuse (lm)	255
Pon (w)	3
FTM	1.089
ηTM	92.57
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20

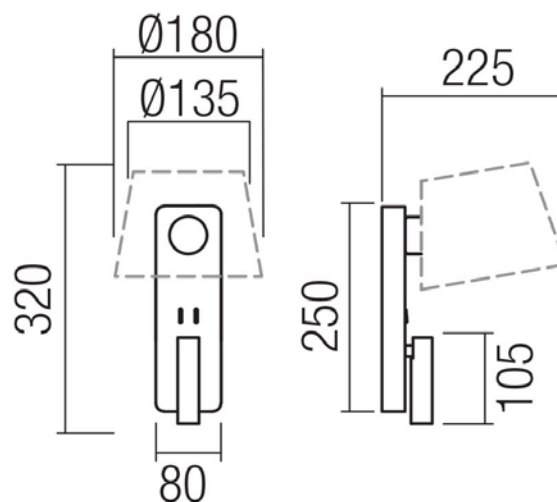

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009..
Made in PRC.