

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

Redo
GROUP

NORMA

Art. 01-4769

EN - Wall lamp for indoor equipped with SMD LEDs, adjustable spot, USB port type A + C, 2.1A and ON/OFF switches. Structure in metal and aluminum painted in sand white, diffuser in satin opal glass.

RO - Aplică pentru interior echipată cu LED-uri SMD, spot orientabil, port USB tip A + C, 2.1A și întrerupătoare ON/OFF. Structură din metal și aluminiu vopsită alb mat, difuzor din sticlă opală satinată.

IT - Lampada da parete per interni dotata di LED SMD, spot orientabile, presa USB A + C, 2.1A e interruttori ON/OFF. Struttura in metallo e alluminio verniciato bianco opaco, diffusore in vetro opalino satinato.


RU - Бра для внутреннего освещения, оснащенное светодиодами SMD, ориентируемым спотом, портами USB Type-A + Type-C (2.1A) и выключателями ВКЛ/ВЫКЛ. Корпус из металла и алюминия, окрашенный в матовый белый цвет, рассеиватель из сатинового опалового стекла.

HU - Beltéri, SMD LED-es, állítható spottal, A+C 2.1A USB porttal és KI/BE kapcsolóval szerelt fali lámpa. Matt fehér színre festett fém és alumínium szerkezet, opál szatén üveg diszperzór.

BG - Интериорен аплик, оборудван със светодиоди SMD LED, насочваем спот, USB порт тип A + C, 2.1A и превключатели ON/OFF. Метална и алуминиева конструкция, боядисана в матово бяло, разсейвател от матирано опално стъкло.

SK - Nástenná lampa do interiéru vybavená SMD LED diódami, nastaviteľným bodovým osvetlením, USB portom typu A + C, 2.1 A a vypínačmi ON/OFF. Konštrukcia z kovu a hliníka natretá pieskovo bielou farbou, difúzor zo saténovo opálového skla.

Product type	Wall lamp
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	5W + 3W
Led type	2835 SMD LED 6 pcs x 0,83W + 3535 SMD LED BRIGGE-LUX 1 pcs x 3W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	505 lm + 230 lm
System luminous flux	306 lm + 125 lm
CRI	≥90
OPTICS	120° + 20°
Dimmable	-
Øuse (lm)	735
Pon (w)	8
FTM	0.926
ηTM	85.08
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP rating	IP20

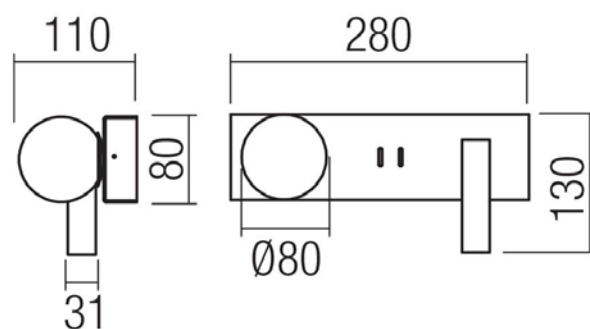

LED removal by a specialist **Yes**
Driver removal by a specialist **Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.