

FIȘA TEHNICĂ  
SCHEMA DATI  
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ADATLAP  
ЛИСТ С ДАННИ  
DÁTOVÝ HÁROK

## ORBIT

Art. 01-1966-DALI

EN - Suspension for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sanded black, diffuser of satin white acrylic.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită negru mat, dispersor din acril alb satinat.

IT - Sospensione per interni equipaggiata con SMD LED, struttura in alluminio e metallo verniciata nero opaco, diffusore in acrilico satinato bianco.


RU - Люстра для интерьера оснащенная светодиодами SMD, структура из алюминия и металла окрашенного в черный матовый цвет, рассеиватель из белого сатинированного акрила.

HU - Beltéri függeszték, SMD LED-el szerelve, matt feketére színtű alumínium szerkezet, akril fehér opál disperzör.

BG - Интериорно висящо осветително тяло с SMD LED платка, корпус от алуминий и метал в черен мат и дифузер от бял акрил.

SK - Nástené svetidlo pre interiér vybavené LED diódami SMD, štruktúra z kovu a hliníka lakovaná v matnej čiernej farbe, saténový biely akrylový difúzor.

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Product type            | <b>Suspension</b>                                     |
| Input voltage           | <b>220-240V, 50/60Hz</b>                              |
| Power                   | <b>40,5W + 68W</b>                                    |
| Led type                | <b>SMD LED 2835 270 pcs x 0,15W + 456 pcs x 0,14W</b> |
| Color temperature       | <b>4000K</b>                                          |
| Led luminous flux       | <b>14627 lm</b>                                       |
| System luminous flux    | <b>9468 lm</b>                                        |
| CRI                     | <b>80</b>                                             |
| OPTICS                  | <b>-</b>                                              |
| Dimmable                | <b>DALI</b>                                           |
| Øuse (lm)               | <b>14627</b>                                          |
| Pon (w)                 | <b>108.5</b>                                          |
| FTM                     | <b>0.926</b>                                          |
| ηTM                     | <b>124.84</b>                                         |
| Energy efficiency class | <b>E</b>                                              |
| Warranty (years)        | <b>3</b>                                              |
| Protection class        | <b>Class I</b>                                        |
| IP rating               | <b>IP20</b>                                           |

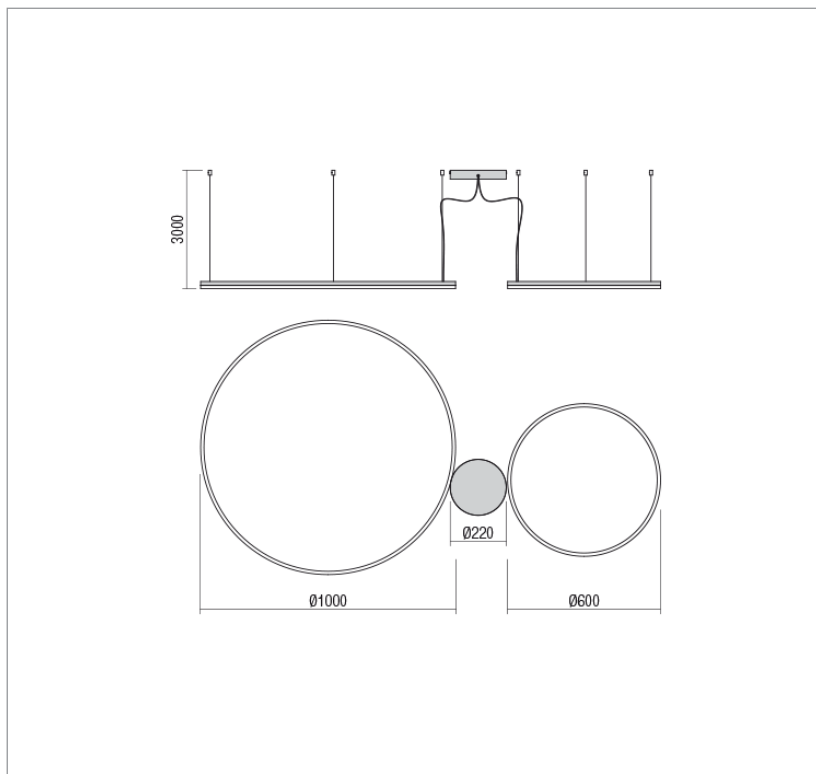

LED removal by a specialist **YES**  
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.  
Made in PRC.