

DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

XENO

Art. 90034

EN - Recessed orientable spot for outdoor equipped with COB LED, high luminous efficiency, die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, transparent tempered glass diffuser. Provided with IP65 sealing glands and junction box.

RO - Spot de încastrat orientabil pentru exterior echipat cu LED COB, cu eficiență luminoasă mare, structură din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersor din sticlă temperată transparentă. Dotat cu doză de derivație și presetupe IP65.

IT - Faretto orientabile da incasso per esterni equipaggiato con LED COB ad alta efficienza luminosa, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in vetro temperato trasparente. Fornito con guarnizioni IP65 e scatola di giunzione.

RU - Врезной регулируемый спот для наружного освещения, оснащенный светодиодом COB с большой светоотдачей, корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле в темно серый цвет, рассеиватель из прозрачного, закаленного стекла. Поставляется с уплотнениями IP65 и распределительной коробкой.

HU - Kültér besülyeszthető feleirányítható spot lámpa, nagy fényerejű COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór. IP65-ös elosztó nyomásálló doboz.

BG - Спот за вграждане за външни условия, LED диод, висока ефективност. Тяло от алуминий, электростатично боядисан в тъмно сиво, прозрачно закалено стъкло. Степен на защита IP65, снабдено с уплътнение и разклонителна кутия.

SK - Zápustné orientovateľné exteriérové svietidlo vybavené LED diódami COB, s vysokou svetelnou účinnosťou, teleso z liateho hliníka elektrosťaticky lakované v tmavošedej farbe, priehľadný difúzor z tvrdeného skla. Dodávané s tesniacimi uzávermi IP65 a spojovacím boxom


Product type / color	Recessed spot / Dark grey
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	7W
Led type	COB LED LUMENS, 1 pcs x 10W
Color temperature	4000K
Led luminous flux	830 lm
System luminous flux	717 lm
CRI / Optics	≥80 / 39°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	830 / 7
FTM / ЛТМ	0.926 / 109.80
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours



	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	No
--	-----------------------------------	----

	Front sea suitable	No
--	--------------------	----

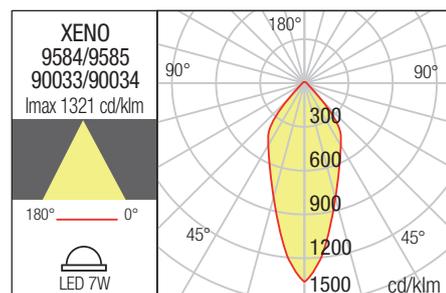

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025