

DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

XPI

Art. 90040

EN - Recessed step light for exterior equipped with SMD LEDs, for wall mounting, plastic body, opal polycarbonate diffuser with white painted stainless steel cover. Plastic recessed box included.

RO - Step light pentru exterior echipat cu LED-uri SMD, pentru montaj încastrat în perete, corp din plastic, dispersor din policarbonat opal cu mască decorativă din inox vopsit alb. Doză de încadrare din plastic inclusă.

IT - Segnapasso per esterni, equipaggiato con LED SMD, per installazione a parete, corpo in plastica nera, diffusore in policarbonato opale con mascherina decorativa in acciaio inox verniciato bianco. Contro cassa in plastica inclusa.


RU - Подсветка для наружного освещения, оснащенная светодиодами SMD, для настенного, скрытого монтажа, с пластмассовым корпусом, и рассеивателем из опалового поликарбоната с декоративной рамкой из нержавеющей стали, окрашенной в белый цвет. Монтажная пластмассовая коробка входит в комплект.

HU - Kültéri SMD LED-es Step light, falba építhető, műanyag test, opál polikarbonát árnyékolóval és fehér inox maszkkal. Beépítési keret a csomagban.

BG - Лампа за стъпало за екстериор оборудвана с LED-ове SMD за вграждане в стената, пластмасово тяло, дифузер от опалов поликарбонат с декоративна маска от нерждаема стомана, боядисана в бяло. Включена пластмасова кутия за вграден монтаж.


SK - Exteriérové zapustené svietidlo vybavené SMD LED diódami, pre montáž na stenu, plastové telo, opálový polykarbonátový difúzor s bielym lakovaným nerezovým krytom. Vráťane plastového zapusteného boxu.

Product type / color	Recessed step light / White
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	3W
Led type	SMD LED 2835, 14 pcs x 0,16W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	235 lm
System luminous flux	40 lm
CRI / Optics	≥80 / -
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	235 / 2.1
FTM/ЛТМ	1 / 111.90
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-20° / +55°C
LED lifespan	50.000 hours

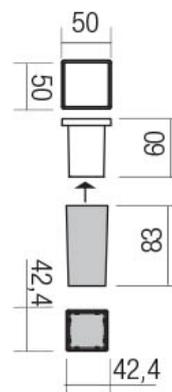

	LED removal by a specialist	No
	DRIVER removal by a specialist	No

	Anti rust and corrosion treatment	No
	Front sea suitable	No

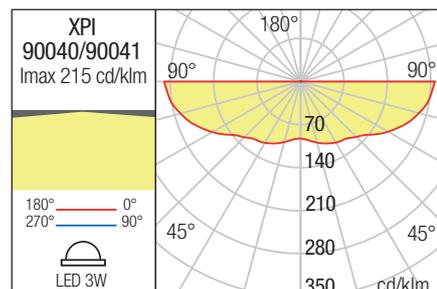

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025