

# DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /  
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

## PHASER

Art. 90046

EN - Wall lamp for exterior equipped with CREE COB LED, direct light distribution, die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, transparent glass diffuser. Integrated driver.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED COB CREE, cu distribuție luminoasă directă, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersor din sticlă transparentă. Driver integrat.

IT - Applique per esterni equipaggiata con COB LED CREE, emissione luminosa diretta, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in vetro trasparente. Driver integrato.


RU - Бра для наружного освещения, оснащенное светодиодом CREE COB, с прямым распределением света, корпус из литого алюминия, окрашен в электростатическом поле в темно серый цвет, рассеиватель из прозрачного стекла. Встроенный драйвер.

HU - Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt fényezés. Elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, áttetsző hőálló üveg diszperzór. Működtetőt tartalmaz.

BG - Стенна лампа за екстериор, оборудвана със CREE COB светодиод, директно излъчване на светлината, корпус от алуминий, лят под налягане, електростатично боядисан в тъмносив, дифузор от прозрачно стъкло. Вграден драйвер.


SK - Nástenné exteriérové svietidlo vybavené technológiou CREE COB LED, priame rozloženie svetla, hliníková konštrukcia lakovaná v tmavošedej farbe, priehľadný sklenený difúzor. Integrovaný ovládač.

Product type / color	Wall lamp / Dark grey
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	12,5W
Led type	COB LED CREE, 1 pc x 12W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1260 lm
System luminous flux	995 lm
CRI / Optics	≥80 / 135°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	1260 / 12.5
FTM/ЛТМ	1 / 100.80
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

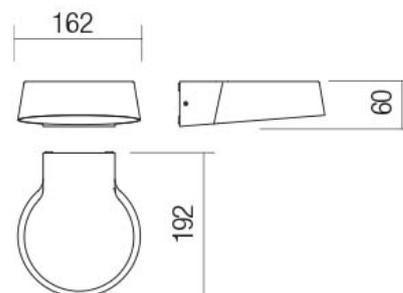

	LED removal by a specialist	No
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	No
	Front sea suitable	No

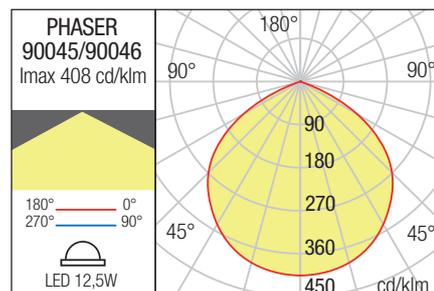

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.  
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:  
08/2025