

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

DISCUS

Art. 90065

EN - Wall lamp for exterior with indirect light, equipped with SMD LEDs. Die cast aluminium housing electrostatically painted in sand black with frontal decorative black printed tempered glass and transparent polycarbonate border, satin polycarbonate diffuser.

RO - Aplică pentru exterior cu distribuție luminoasă indirectă echipată cu LED-uri SMD. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic negru mat cu parte frontală decorativă din sticlă temperată serigrafiată negru și policarbonat transparent, dispersor din policarbonat satinat.

IT - Applique per esterni ad emissione luminosa indiretta equipaggiata con LED SMD. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri nero opaco, parte frontale decorativa in vetro temperato serigrafato nero e bordo in policarbonato trasparente, diffusore in policarbonato satinato.


RU - Бра для наружного освещения с отраженным световым потоком, оснащенное светодиодами SMD. Корпус из литого под давлением алюминия, окрашен в электростатическом поле в матово белый цвет. Фронтальная декоративная часть из закаленного черного стекла и прозрачной каймы из поликарбоната, рассеиватель из сатинированного поликарбоната.

HU - Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, indirekt fényezésű, elektrosztatikus mezőben festett öntött alumínium szerkezet, matt fekete, oldalt hőálló fekete üveg és áttetsző polikarbonát, szatén polikarbonát diszperzór.

BG - Екстериорно стенно осветително тяло с индиректна светлина, окомплектовано с SMD LED платка. Корпус, отлят от алуминий, боядисан в черен мат с декоративно бяло стъкло и прозрачен поликарбонат, дифузер от поликарбонат.


SK - Nástenné exteriérové svietidlo s nepriamym osvetlením, vybavené LED diódami SMD. Teleso z hliníka elektrostaticky lakované v tmavo šedej farbe s čelným dekoratívnym bielym potlačeným temperovaným sklom a priehľadným polykarbonátovým okrajom, saténový polykarbonátový difúzor.

Product type / color	Wall lamp / Sand black
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	12W
Led type	SMD LED 2835, 60 pcs x 0,2W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1120 lm
System luminous flux	300 lm
CRI / Optics	≥80 / -
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	1200 / 11
FTM / ЛТМ	0.926 / 101.02
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

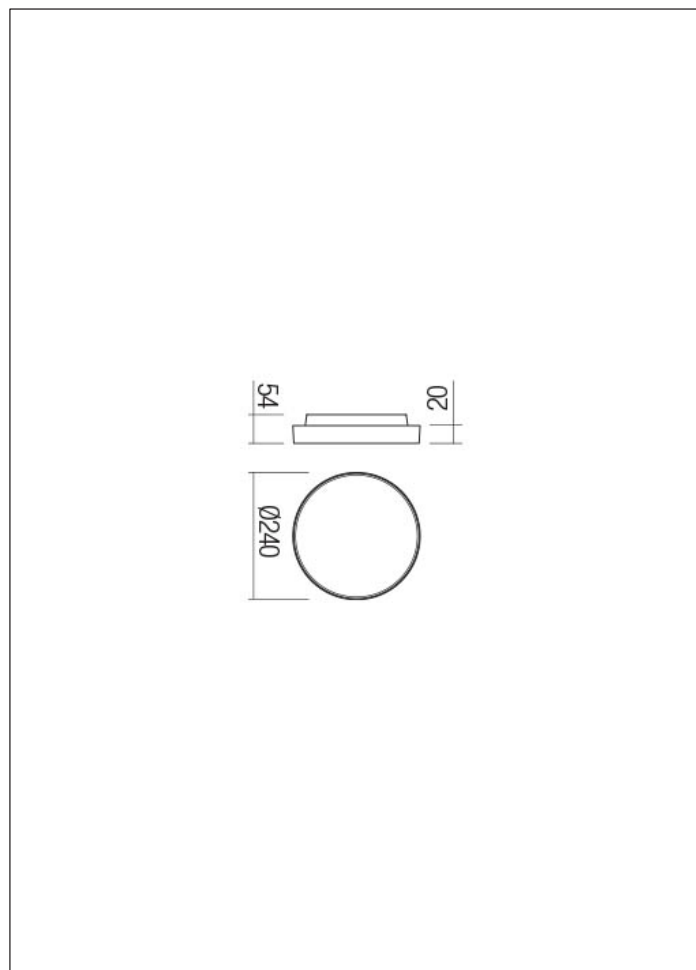

	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	No
	Front sea suitable	No

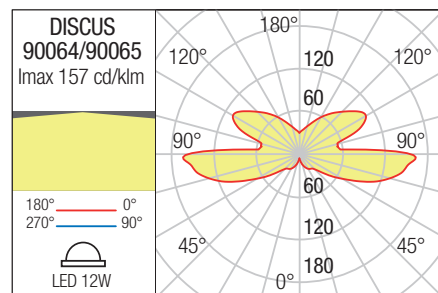

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025