

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

IVAR

Art. 90114

EN - Wall lamp for exterior equipped with SMD and POWER LEDs, direct/indirect light emission. Die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, transparent tempered glass diffusers.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri de putere și SMD, emisie luminoasă directă/indirectă. Structură din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare gri închis, dispersoare din sticlă temperată transparentă.

IT - Applique per esterni equipaggiata con POWER LED e SMD, emissione luminosa diretta/indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore grigio scuro, diffusori in vetro temperato trasparente.


RU - Бра для наружного освещения, оснащенное силовыми светодиодами SMD, с прямым/отраженным излучением. Корпус из литого алюминия, окрашен в электростатическом поле в темно серый цвет, рассеиватель из закаленного стекла.

HU - Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényezésű. Elektrosztatikus mezőben matt szürkére festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, áttetsző hőálló üveg diszperzór.

BG - Стенна лампа за екстериор, оборудвана със SMD и POWER светодиоди, директно/косвено излъчване на светлината. Корпус от алуминий, лят под налягане, электростатично боядисан в тъмносив цвят, дифузори от прозрачно, закалено стъкло.

SK - Nástenné exteriérové svietidlo vybavené LED diódami SMD a POWER, priame/nepriame vyžarovanie svetla. Konštrukcia z hliníka lakovaná v tmavošedej farbe, priehľadné sklenené difúzory.


Product type / color	Wall lamp / Dark grey
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	7,6W
Led type	SMD LED 2835, 54 pcs x 0,03W + POWER LED CREE 2 pcs x 3W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	800 lm
System luminous flux	583 lm
CRI / Optics	≥80 / -
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	800 / 7.6
FTM / ЛТМ	1 / 105,26
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours



	LED removal by a specialist	No
	DRIVER removal by a specialist	No

	Anti rust and corrosion treatment	No
--	-----------------------------------	----

	Front sea suitable	No
--	--------------------	----

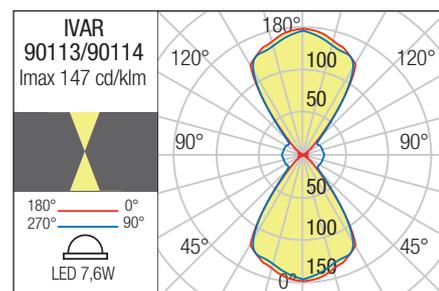

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025