

# DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

## SLOT

Art. 90122

EN - Step light for exterior equipped with SMD LEDs and "on board" driver. Die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white, opal polycarbonate diffuser.

RO - Step light pentru exterior echipat cu LED-uri SMD și driver "on board". Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat, dispersor din policarbonat opal.

IT - Segnapasso per esterni equipaggiato con LED SMD e driver "on board". Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco, diffusore in policarbonato opalino.


RU - Подсветка для наружного освещения, оснащенная светодиодами SMD и встроенным драйвером. Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный в электростатическом поле в матово-белый цвет, и рассеивателем из опалового поликарбоната.

HU - Kültéri, SMD Led-es és „on-board” driveres Step light, nyomás alatt öntött alumínium, porfestett, fehér matt test, opál polikarbonát árnyékolóval.

BG - Лампа за стъпало за екстериор, оборудвана с LED-ове SMD и вграден драйвер. Алюминиево тяло, излято под налягане, боядисано в электростатично поле в матово бяло, дифузер от опалов поликарбонат.

SK - Exteriérové svietidlo vybavené SMD LED diódami a „on board” driverom. Kryt z tlakovo liateho hliníka, elektrostaticky lakovaný v pieskovej bielej farbe, opálový polykarbonátový difúzor.

Product type / color	Step light / Sand white
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	5W
Led type	SMD LED 2835, 9 pcs x 0,44W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	420 lm
System luminous flux	218 lm
CRI / Optics	≥80 / 77°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	420 / 4.5
FTM / ЛТМ	1 / 93,33
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

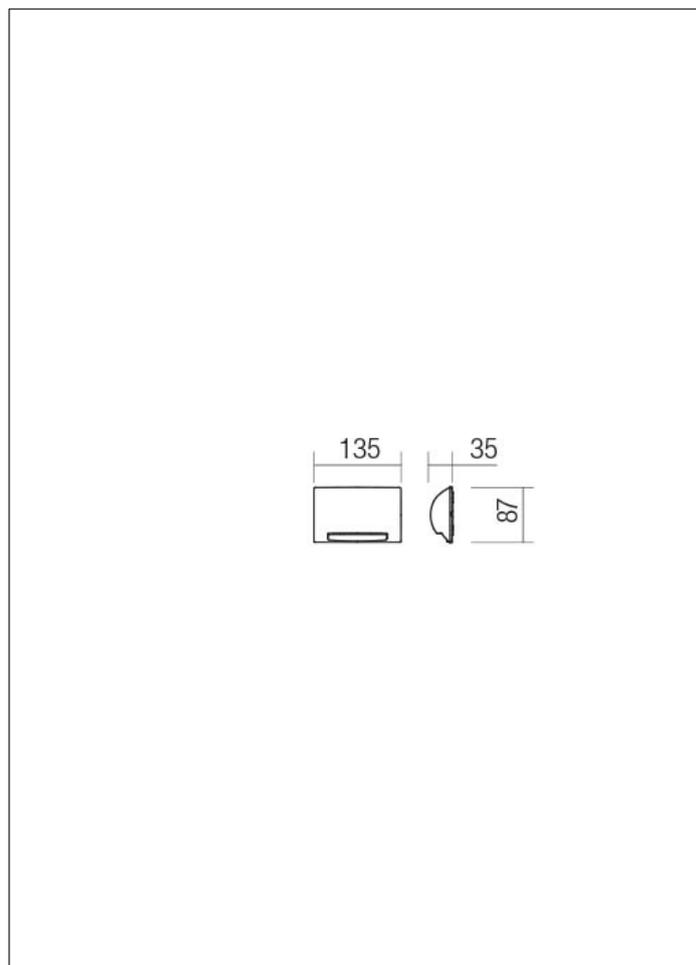

	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	No
--	-----------------------------------	----


	Front sea suitable	No
--	--------------------	----

SLOT  
90122/23  
90788/89  
Imax 548 cd/klm



180° — 0°  
270° — 90°

LED 5W

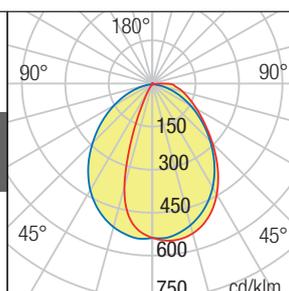

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.  
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:  
08/2025