

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

BLOB

Art. 90170

EN - Decorative outdoor light fitting, spherical diffuser of white polyethylene, UV resistant, equipped with RGB SMD LEDs and RGB color controller, cable with power plug (2 meters length). Remote control included.

RO - Corp de iluminat decorativ pentru exterior, dispersor de formă sferică din polietilenă albă rezistentă la raze UV, echipat cu LED-uri RGB SMD și sistem RGB de control al culorilor, cablu cu fișă de alimentare (lungime 2 metri). Telecomandă inclusă.

IT - Lampada ornamentale per esterni, diffusore di forma sferica in polietilene bianco, resistente ai raggi UV, equipaggiata con sorgente LED SMD RGB e sistema RGB di controllo colore, cavo con spina di alimentazione (lunghezza 2 metri). Telecomando incluso.


RU - Декоративный светильник для наружного освещения, сферический рассеиватель из белого полиэтилена устойчивого к ультрафиолетовому излучению, оснащён светодиодами RGB SMD и контроллером RGB, кабель с вилкой питания (длина 2 метра). Пульт дистанционного управления в комплекте.

HU - Kültéri dekor lámpa, RGB SMD LED-el szerelve, RGB távvezérlővel, gömb alakú UV sugárzanak ellenálló fehér polietilén diszperzór, 2m-es betáp kábellel.

BG - Декоративна принадлежност за екстериор, сферичен дифузьор от бял полиетилен, устойчива на UV лъчи, оборудвана с кабел и щепсел (2 метра дължина). Дистанционно управление включено.

SK - Dekoratívne exteriérové svetidlo, guľový difúzor z bieleho polyetylénu, odolný voči UV žiareniu, vybavený LED diódami RGB SMD a farebným ovládačom RGB, kábel so zástrčkou (dĺžka 2 metre). Vrátaťe diaľkového ovládania.


Product type / color	Decorative light / Opal
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	3W
Led type	SMD LED RGB System, 32 pcs x 0,09W
Color temperature	-
Led luminous flux	-
System luminous flux	-
CRI / Optics	- / -
Control	dimnable by remote control
Øuse (lm) / Pon (w)	- / -
FTM / ЛТМ	- / -
Energy efficiency class	-
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

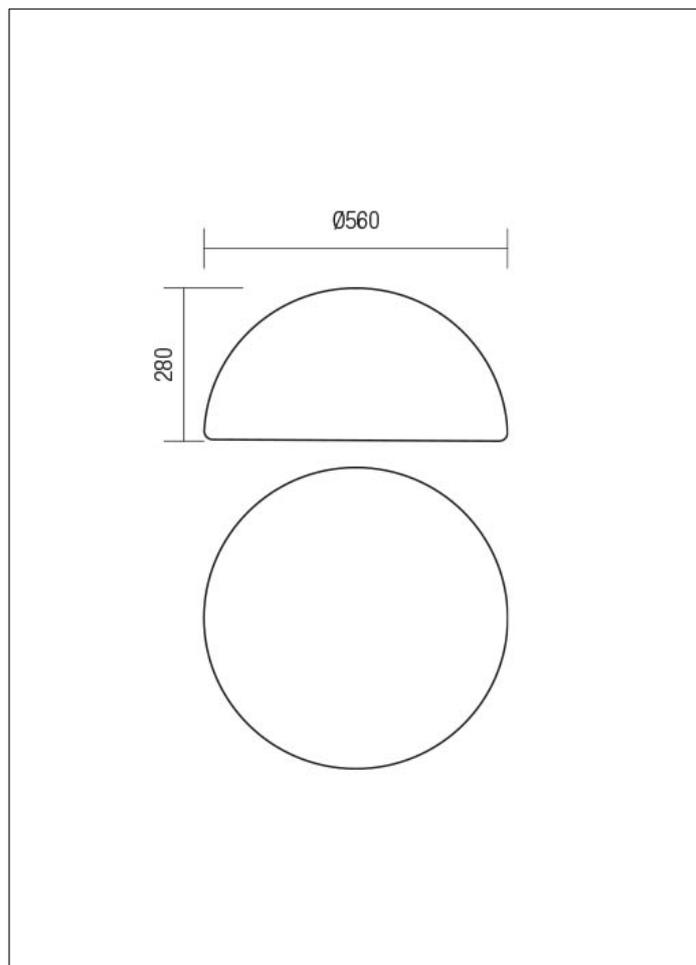

	LED removal by a specialist	-
	DRIVER removal by a specialist	-

	Anti rust and corrosion treatment	No
--	-----------------------------------	----

	Front sea suitable	Yes
--	--------------------	-----

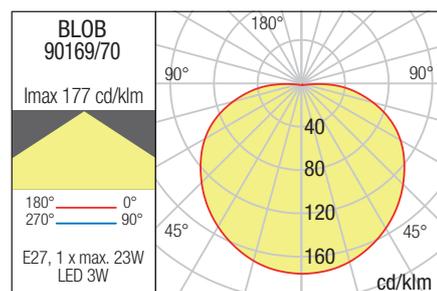

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025