

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

HUB

Art. 90232

EN - Wall lamp for exterior equipped with POWER LEDs CREE, direct/indirect light diffusion. Die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, transparent tempered glass diffusers.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu POWER LED CREE, emisie luminoasă directă/indirectă. Structură din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare gri închis, dispersoare din sticlă temperată transparentă.

IT - Applique per esterni equipaggiata con POWER LED CREE, emissione luminosa diretta/indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro, diffusori in vetro temperato trasparente.


RU - Наружный настенный светильник, оснащенный светодиодами POWER LEDs CREE, с прямым / косвенным рассеиванием света. Алюминиевый корпус, литый под давлением, с электростатической покраской в темно-серый цвет, с прозрачными рассеивателями из закаленного стекла.

HU - Kültéri fali lámpa, COB CREE LED-el szerelve, direkt/indirekt fényezés, magasnyomáson öntött alumínium lámpatest, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színben, áttetsző üveg diszperzor.

BG - Аплик за екстериор, оборудван с POWER LED CREE, с пряко/непряко излъчване на светлината. Структура от лят алуминий под налягане, боядисана в электростатично поле в тъмно сиво, дифузори от прозрачно temperирано стъкло.


SK - Nástenné svietidlo do exteriéru, vybavené LED diódami POWER CREE, s priamym/nepriamym rozložením svetla. Kryt z liateho hliníka lakovaný v tmavošedej farbe, priehľadné sklenené difúzory.

Product type / color	Wall lamp / Dark grey
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	21W
Led type	POWER LED CREE, 8 pcs x 2,25W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	2060 lm
System luminous flux	1208 lm
CRI / Optics	≥80 / 15°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	2060 / 17.6
FTM/ЛТМ	0.926 / 108.38
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK05
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

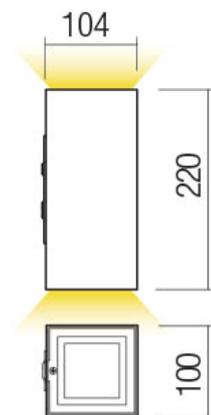

	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	Yes
	Front sea suitable	No

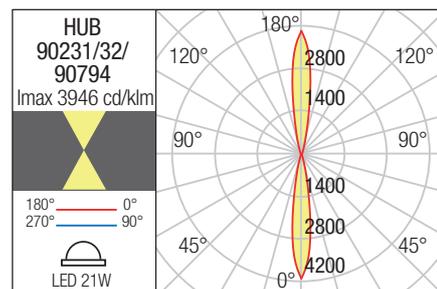

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025