

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

TACK

Art. 90242

EN - Orientable miniprojector for exterior equipped with SMD LEDs and "on board" driver. Die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, satin polycarbonate diffuser.

RO - Miniprojector liniar orientabil pentru exterior echipat cu LED-uri SMD și driver "on board". Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersor din policarbonat satinat.

IT - Miniproiettore lineare orientabile per esterni equipaggiato con LED SMD e driver "on board". Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in policarbonato satinato.


RU - Ориентируемые минипроекторы для внешней подсветки, оснащенные светодиодами SMD и "on board"-формирователем. Алюминиевый корпус, литый под давлением, с электростатической покраской в темно-серый цвет, с поликарбонатным полу-матовым рассеивателем.

HU - Kültéri mozgatható fényvető, SMD LED-el szerelve, "on board" működtetőt tartalmaz. Magasnyomáson öntött alumínium lámpatest, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű, szatén polikarbonát diszperzór.

BG - Аплик за екстериор, оборудван със SMD LED-ове и "on board" драйвер. Корпус от алуминий, лят под налягане, боядисан в электростатично поле в тъмно кафяво, дифузер от опалов поликарбонат.

SK - Nastaviteľný miniprojektor pre exteriér vybavený LED diódami SMD. Konštrukcia liateho hliníka elektrosťaticky lakovaná v tmavo šedej farbe, saténový polykarbonátový difúzor.

Product type / color	Miniprojector / Dark grey
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	15W
Led type	SMD LED 2835, 84 pcs x 0,18W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1500 lm
System luminous flux	975 lm
CRI / Optics	≥80 / -
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	1500 / 15
FTM / ЛТМ	0.926 / 92.60
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class II
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours


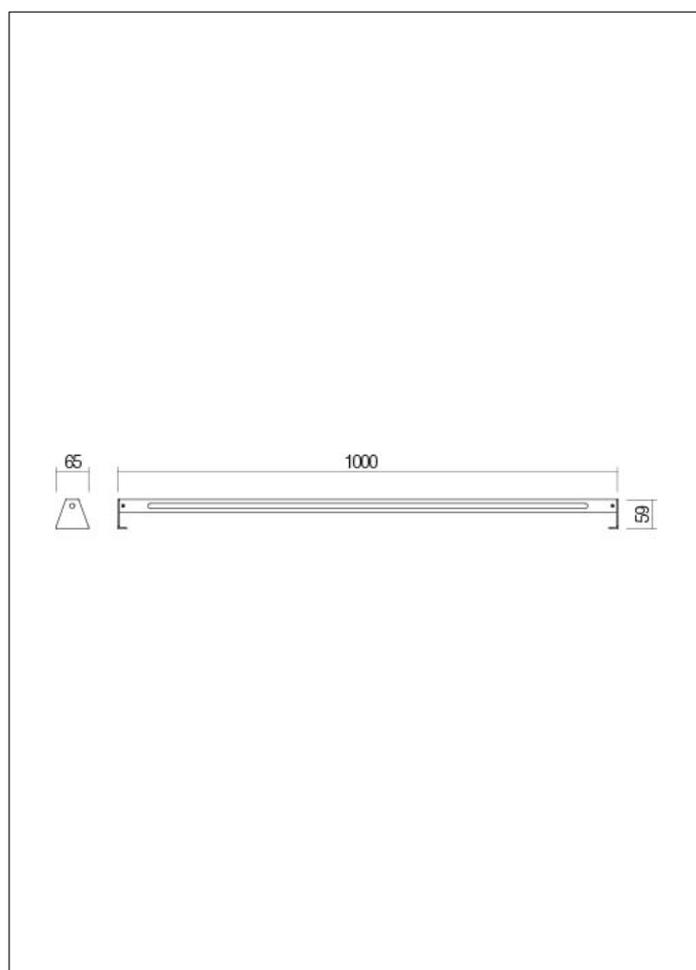


	LED removal by a specialist	No
	DRIVER removal by a specialist	No

	Anti rust and corrosion treatment	No
--	-----------------------------------	----

	Front sea suitable	No
--	--------------------	----

TACK
90242
Imax 718 cd/klm

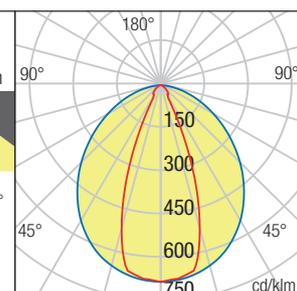

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025