

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

ARI

Art. 90273

EN - Wall lamp for exterior equipped with CREE COB LED, direct light distribution, die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white, polycarbonate lens, transparent glass diffuser. Integrated driver.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED COB CREE, distribuție luminoasă directă, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat, lentilă din policarbonat, dispersor din sticlă transparentă. Driver integrat.

IT - Applique per esterni equipaggiata con COB LED CREE, emissione luminosa diretta, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco, lente in policarbonato, diffusore in vetro trasparente. Driver integrato.


RU - Наружный настенный светильник, оснащенный светодиодами CREE COB, с прямым распределением света, с алюминиевым корпусом, литым под давлением, с электростатической покраской в матовый белый, цвет, с поликарбонатными линзами, с прозрачным стеклянным рассеивателем. Интегрированный формирователь.

HU - Kültéri fali lámpák, COB CREE LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórás, magasnnyomáson öntött alumínium lámpatest, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színben, áttetsző üveg diszperzór. Működtetőt tartalmaz.

BG - Аплик за екстериор, оборудван със LED COB CREE, пряко разпределение на светлината, корпус от алуминий, лят под налягане, боядисан в електростатично поле в матово бяло, поликарбонатна леща, дифузер от прозрачно стъкло. Интегриран драйвер.

SK - Nástenné svietidlo do exteriéru vybavené CREE COB LED, priamym rozložením svetla, teleso z liateho hliníka elektrostaticky lakované v matnej bielej farbe, šošovka z polykarbonátu, priehľadný sklenený difúzor. Integrovaný ovládač.


Product type / color	Wall lamp / Sand white
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	7W
Led type	COB LED CREE, 1 pcs x 7W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	650 lm
System luminous flux	470 lm
CRI / Optics	≥80 / 80°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	650 / 7
FTM / ЛТМ	0.926 / 85.99
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours



	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	No
--	-----------------------------------	----

	Front sea suitable	No
--	--------------------	----

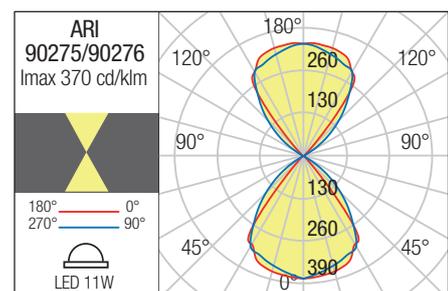

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025