

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

ARI

Art. 90276

EN - Wall lamp for exterior equipped with CREE COB LEDs, direct/indirect light distribution, die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, polycarbonate lens, transparent glass diffusers. Integrated driver.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri COB CREE, distribuție luminoasă directă/indirectă, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, lentile din policarbonat, dispersoare din sticlă transparentă. Driver integrat.

IT - Applique per esterni equipaggiata con COB LED CREE, emissione luminosa diretta/indiretta, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro, lenti in policarbonato, diffusori in vetro trasparente. Driver integrato.


RU - Наружный настенный светильник, оснащенный светодиодами CREE COB, с прямым / косвенным распределением света, с алюминиевым корпусом, литым под давлением, с электростатической покраской в темно-серый цвет, поликарбонатными линзами, прозрачными рассеивателями света. Интегрированный формирователь.

HU - Kültéri fali lámpa, COB CREE LED-el szerelve, direkt/indirekt fényezés, magasnnyomáson öntött alumínium lámpatest, elektrosztatikus mezőben festett sötét színben, áttetsző üveg diszperzör. Működtetőt tartalmaz.

BG - Аплик за екстериор, оборудван със LED COB CREE, пряко/непряко разпределение на светлината, корпус от алуминий, лят под налягане, боядисан в електростатично поле в тъмно сиво, поликарбонатни лещи, дифузери от прозрачно стъкло. Интегриран драйвер.


SK - Nástené svietidlo do exteriéru vybavené LED diódami CREE COB, priame/nepriame rozloženie svetla, kryt z liateho hliníka elektrostaticky lakovaný v tmavošedej farbe, šošovka z polykarbonátu, priehľadný sklenený difúzor. Integrovaný ovládač.

Product type / color	Wall lamp / Dark grey
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	11W
Led type	COB LED CREE, 2 pcs x 6W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1090 lm
System luminous flux	890 lm
CRI / Optics	≥80 / 2 x 80°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	1090 / 11
FTM / ЛТМ	0.926 / 91.76
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours



	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	No
	Front sea suitable	No

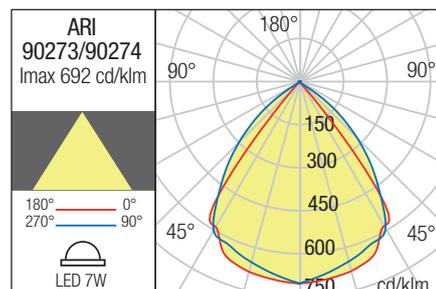

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025