DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

ISOLA

Art. 90288

EN - Ceiling lamp for exterior equipped with SMD LEDs, with switch adjustable color temperature between 3000/4000/6500K. Housing of UV stabilised ABS in dark grey, opal polycarbonate diffuser.

RO - Plafonieră pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de a alege, prin intermediul unui comutator situat la partea dorsală a plafonierei, temperatura de culoare, 3000/4000/6500K. Corp din ABS stabilizat anti-UV de culoare gri închis, dispersor din policarbonat opal.

IT - Plafoniera per esterni equipaggiata con LED SMD, con la possibilità di scegliere, tramite un interruttore situato sul retro dell'apparecchio, la temperatura di colore, 3000/4000 /6500K. Carcassa in ABS stabilizzato ai raggi UV, grigio scuro, diffusore in policarbonato opale.

RU - Наружная потолочная лампа, оснащенная светодиодами SMD, с задним переключателем регулируемой цветовой температуры между 3000/4000/6500K. Корпус из УФ-стабилизированного АБС темно-серого цвета, с поликарбонатным рассеивателем опалового цвета.

HU - Kültéri mennyezeti lámpa , SMD LED-el szerelve, kapcsolóval állítható színhőmérséklet 3000/4000 / 6500K.Sötét szürke UV stabilizált ABS lámpatest , opál polikarbonát diszperzór.

BG - Таванно осветление за екстериор, разполага със SMD светодиоди, с възможност на избор, с помощта на превключвател в задната част на тялото, на цветната температура, 3000/4000/6500K. Тъмно сиво анти-UV тяло от стабилизиран ABS, дифузер от опалов поликарбонат.

SK - Stropné exteriérové svietidlo vybavené SMD LED diódami, s prepínaním nastaviteľnej teploty farieb medzi 3000/4000 / 6500K.Konštrukcia z ABS stabilizovaného proti UV žiareniu v tmavo šedej farbe, opálový polykarbonátový difúzor.

Product type / color	**Ceiling lamp / Dark grey**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**24W**
Led type	**SMD LED, 288 pcs x 0,08W**
Color temperature	**3000 - 6500K**
Led luminous flux	**2800 lm**
System luminous flux	**2120 lm**
CRI / Optics	**≥80 / -**
Control	**ON/OFF**
Ø use (lm) / Pon (w)	**2800 / 24**
FTM / ЛТМ	**0.926 / 108.03**
Energy efficiency class	**F**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class II**
IP / IK rating	**IP54 / IK06**
Work temperature	**-20° / +40°C**
LED lifespan	**50.000 hours**

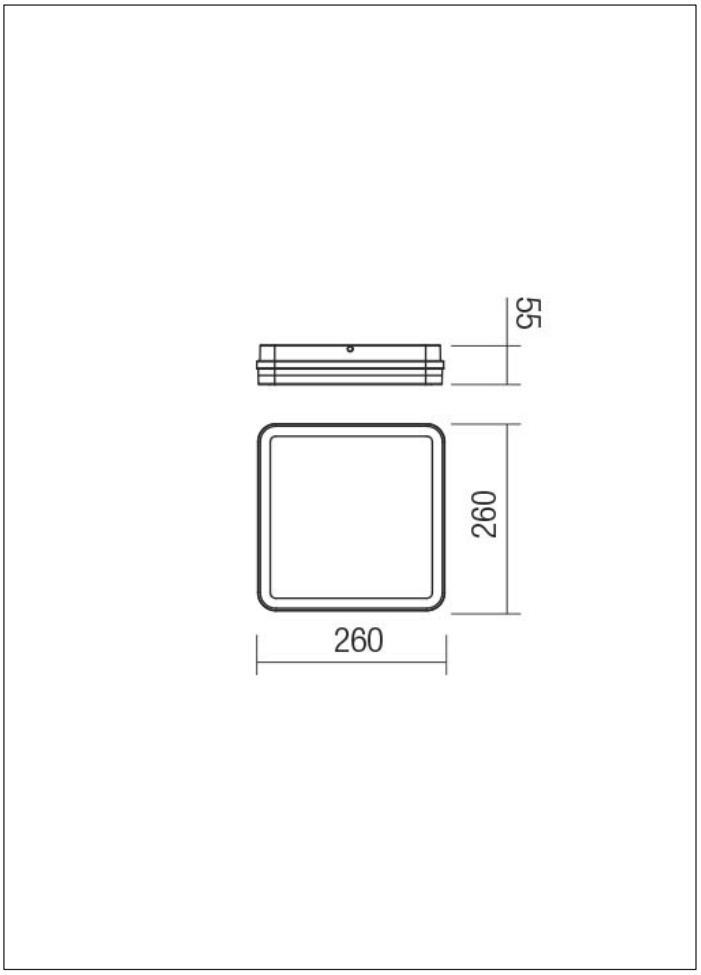

RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**Yes**
Anti rust and corosion treatment	**No**
Front sea suitable	**Yes**

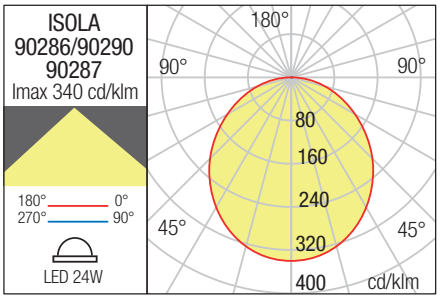

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025