

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

FELIX

Art. 9041

EN - Orientable miniprojector for outdoor, IP65, equipped with SMD LEDs OSRAM and integrated driver. Die cast aluminium body painted in dark grey. Designed to be installed on the floor, wall, ceiling or on ground (delivered with plastic picket).

RO - Miniproiektor orientabil pentru exterior, IP65, echipat cu OSRAM SMD LED și driver integrat. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis. Este proiectat pentru instalarea pe pardoseală, perete, tavan sau pe pământ (se livrează cu pichet de plastic).

IT - Miniproiettore orientabile per esterni, IP65, equipaggiato con OSRAM LED SMD e driver integrato. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro. Predisposto per l'installazione a pavimento, parete, soffitto o a terreno (a corredo picchetto in plastica).


RU - Ориентируемый мини прожектор для наружного освещения, IP 65, оснащенный светодиодами COB и встроенным блоком питания. Предназначен для напольного, настенного, потолочного монтажа или для установки на газон (поставляется с пластиковой пикой).

HU - Kültéri, állítható IP65, mini fényvető, OSRAM SMD LED-del és beépített vezérlővel felszerelve. Sötétzürkére festett, nyomás alatt öntött alumínium lámpatest, padlóhoz, földhöz, falra vagy mennyezetre rögzíthetően tervezve, ehhez műanyag tartozékkal ellátva.

BG - Мини-прожектор предназначен за работа на открито, IP65, оборудван с SMD светодиод OSRAM и вграден драйвер. Корпус от алуминий, лят под налягане, боядисан в тъмно сиво. Лесно може да се монтира на пода, стената, тавана или на земята (включено е пластмасово колче).

SK - Mini projektor do vonkajšieho prostredia, IP65, vybavené OSRAM LED SMD a integrovaným napájačom. Konštrukcia z hliníkovej zliatiny v tmavo šedej farbe. Jednoduchá montáž na podlahu, stenu, strop alebo na zem (súčasťou je aj plastový úchyt).


Product type / color	Miniprojector / Dark grey
Input voltage	100-240V, 50/60Hz
Power	7W
Led type	SMD LED OSRAM, 1 pc x 7W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	726 lm
System luminous flux	420 lm
CRI / Optics	≥80 / 22°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	726 / 7
FTM / ЛТМ	0.926 / 96.04
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP65 / IK08
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

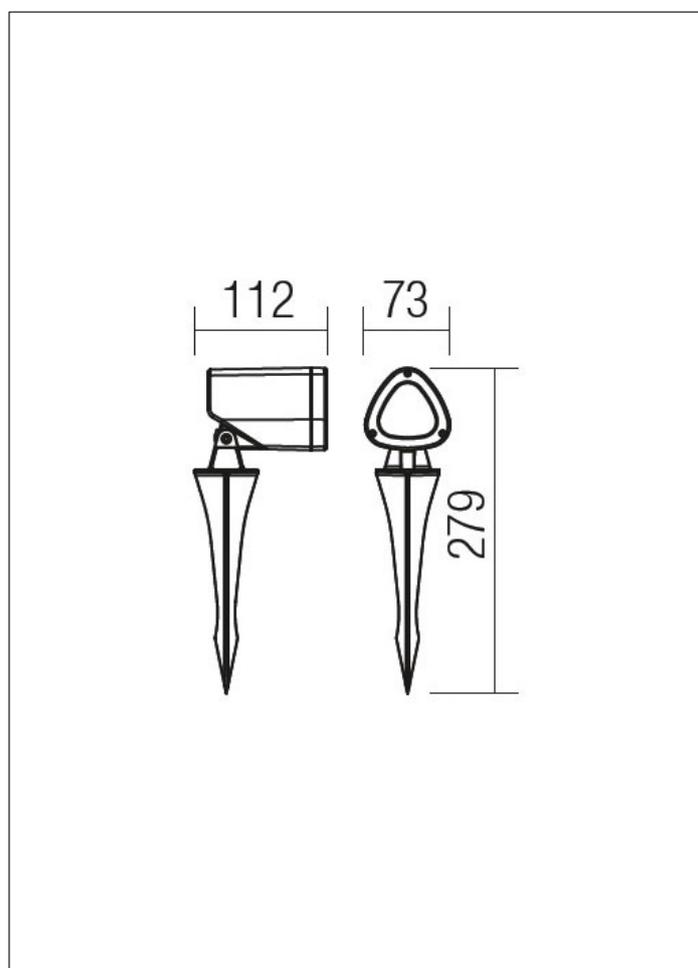

	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	No
--	-----------------------------------	----

	Front sea suitable	No
--	--------------------	----

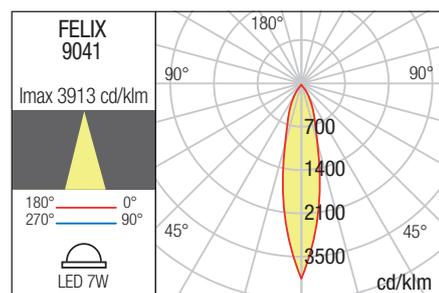

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMANIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025