

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

ACE

Art. 90418

EN - Wall lamp for exterior equipped with POWER LED, die cast aluminium housing electrostatically painted in dark brown, transparent acrylic lens. Integrated driver.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu POWER LED, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic maro închis, lentilă din acril transparent. Driver integrat.

IT - Applique per esterni equipaggiata con POWER LED, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri marrone scuro, lente acrilica trasparente. Driver integrato.


RU - Бра для наружного освещения, оснащенное светодиодами POWER LED, корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле в темно-коричневый цвет, линза из прозрачного акрила. Встроенный драйвер.

HU - Kültéri fali lámpa, POWER LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barna lámpatest, áttetsző akril lencse. Működtetőt tartalmaz.

BG - Екстериорен аплик, LED Power диод. Тяло от алуминий, електростатично боядисан в тъмно кафяво, прозрачни лещи. Вграден драйвър.

SK - Nástenné interiérové svietidlo, vybavené POWER LED diódami, hliníková konštrukcia lakovaná v tmavo hnedej farbe, priehľadné akrylové šošovky, integrovaný napájac.


Product type / color	Wall lamp / Dark brown
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	3,36W
Led type	POWER LED CREE, 1 pcs x 2,024W
Color temperature	4000K
Led luminous flux	233 lm
System luminous flux	94,2 lm
CRI / Optics	≥80 / 2°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	233.19 / 3.36
FTM / ЛТМ	1.089 / 75.58
Energy efficiency class	G
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours



	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	No
--	-----------------------------------	----

	Front sea suitable	No
--	--------------------	----

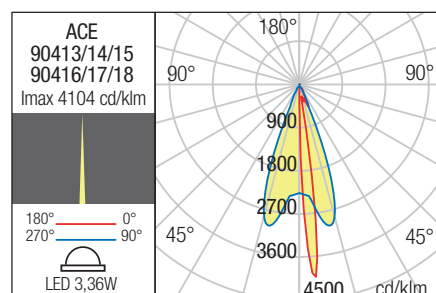

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025