

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

ACE

Art. 90420

EN - Wall lamp for exterior equipped with POWER LED, direct/indirect light diffusion. Die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white, transparent acrylic lenses. Integrated driver.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu POWER LED, dispersie luminoasă directă/indirectă. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat, lentile din acril transparent. Driver integrat.

IT - Applique per esterni equipaggiata con POWER LED, emissione luminosa diretta/indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco, lenti acriliche trasparenti. Driver integrato.


RU - Бра для наружного освещения, оснащенное светодиодами POWER LED, излучение света прямое/отраженное. Корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле в белый матовый цвет, линза из прозрачного акрила. Встроенный драйвер.

HU - Kültéri fali lámpa, POWER LED-el szerelve és DOM(driver on board), direkt fényezésű. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű lámpatest, áttetsző akril lencse. Működtetőt tartalmaz.

BG - Екстериорен аплик, LED Power диод, директна/индиректна светлина. Тяло от алуминий, электростатично боядисан в бял мат, прозрачни лещи. Вграден драйвър.


SK - Nástenné interiérové svietidlo, vybavené POWER LED diódami, s priamym/ nepriamym vyžarovaním svetla, hliníková konštrukcia lakovaná v matnej bielej farbe, priehľadné akrylové šošovky, integrovaný napájač.

Product type / color	Wall lamp / Sand white
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	5,84W
Led type	POWER LED CREE, 2 pcs x 2,12W
Color temperature	4000K
Led luminous flux	480 lm
System luminous flux	196 lm
CRI / Optics	≥80 / 2 x 2°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	479.6 / 5.84
FTM / JTM	1.089 / 89.43
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

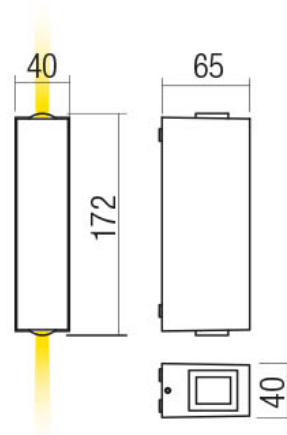

	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	No
	Front sea suitable	No

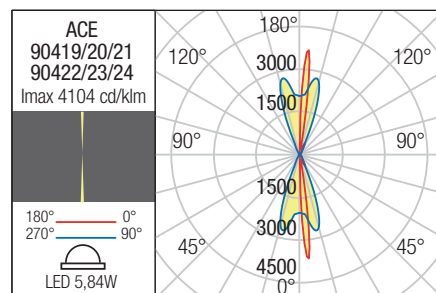

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025