

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

LANDER

Art. 90477

EN - Step light for exterior equipped with SMD LEDs, housing of die cast aluminium electrostatically painted in dark grey and transparent polycarbonate diffuser.

RO - Step light pentru exterior echipat cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersor din policarbonat transparent.

IT - Segnapasso per esterni equipaggiato con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore grigio scuro e diffusore in policarbonato trasparente.


RU - Подсветка для наружного освещения, оснащенная светодиодами SMD, с корпусом из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в темно-серый цвет, и рассеивателем из прозрачного поликарбоната.

HU - Kültéri, SMD LED-es Step light, nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett test, átlátszó polkarbonát diszperzórral.

BG - Лампа за стъпало за екстериор, оборудвана с LED-ове SMD, алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в электростатично поле в тъмно сиво, дифузер от прозрачен поликарбонат.

SK - Exteriérové nástenné svietidlo vybavené SMD LED diódami, konštrukcia z tlakovo liateho hliníka elektrosťaticky lakované v tmavošedej farbe a priehľadný polykarbonátový difúzor.

Product type / color	Step light / Dark grey
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	6W
Led type	SMD LED 2835, 28 pcs x 0,21W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	700 lm
System luminous flux	275 lm
CRI / Optics	≥80 / -
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	700 / 6
FTM / JTM	1 / 116,67
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

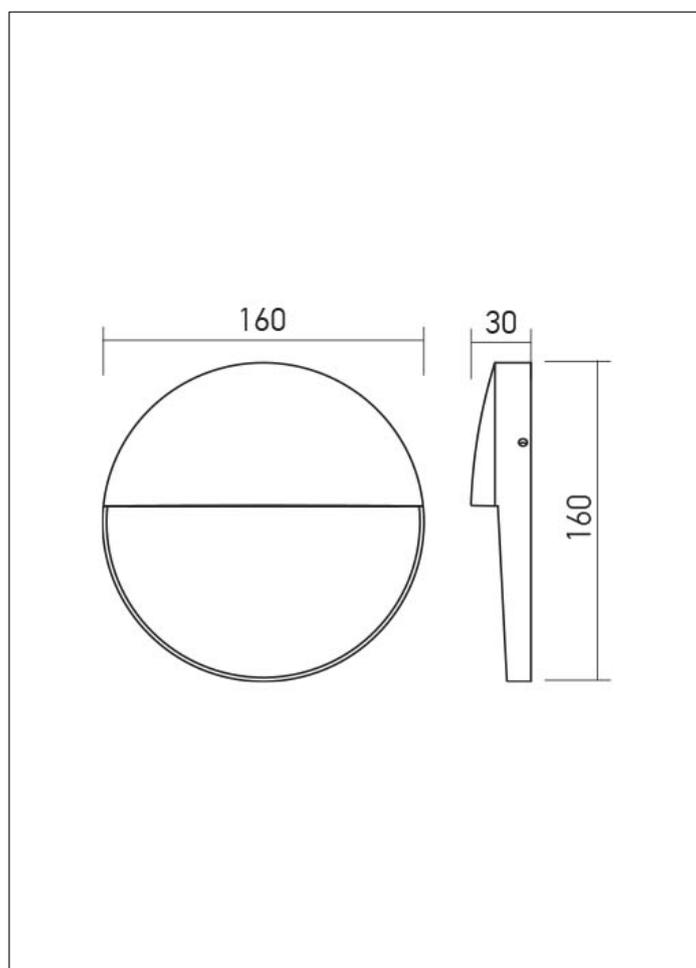

	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	No


	Anti rust and corrosion treatment	Yes
--	-----------------------------------	-----

	Front sea suitable	No
--	--------------------	----

LANDER
90476/77/
90840/41
Imax 365 cd/klm



180° — 0°
270° — 90°



Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025