

# DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /  
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

## LANDER

Art. 90478

EN - Step light for exterior equipped with SMD LEDs, housing of die cast aluminium electrostatically painted in sand white and transparent polycarbonate diffuser.

RO - Step light pentru exterior echipat cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat, dispersor din policarbonat transparent.

IT - Segnapasso per esterni equipaggiato con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore bianco opaco e diffusore in policarbonato trasparente.


RU - Подсветка для наружного освещения, оснащенная светодиодами SMD, с корпусом из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в матово-белый цвет, и рассеивателем из прозрачного поликарбоната.

HU - Kültéri, SMD Led-es Step light, nyomás alatt öntött alumínium, porfestett, fehér matt test, átlátszó polikarbonát árnyékolóval.

BG - Лампа за стъпало за екстериор, оборудвана с LED-ове SMD, алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в електростатично поле в матово бяло, дифузер от прозрачен поликарбонат.


SK - Exteriérové svetidlo vybavené SMD LED diódami, puzdro z tlakovo liateho hliníka elektrostaticky lakované v pieskovej bielej farbe a priehľadný polykarbonátový difúzor.

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Product type / color    | Step light / Sand white      |
| Input voltage           | 220-240V, 50/60Hz            |
| Power                   | 6W                           |
| Led type                | SMD LED 2835, 28 pcs x 0,21W |
| Color temperature       | 3000K                        |
| Led luminous flux       | 700 lm                       |
| System luminous flux    | 270 lm                       |
| CRI / Optics            | ≥80 / -                      |
| Control                 | ON/OFF                       |
| Øuse (lm) / Pon (w)     | 700 / 6                      |
| FTM / ЛТМ               | 1 / 116.67                   |
| Energy efficiency class | E                            |
| Warranty (years)        | 3                            |
| Protection class        | Class I                      |
| IP / IK rating          | IP54 / IK06                  |
| Work temperature        | -20° / +45°C                 |
| LED lifespan            | 50.000 hours                 |

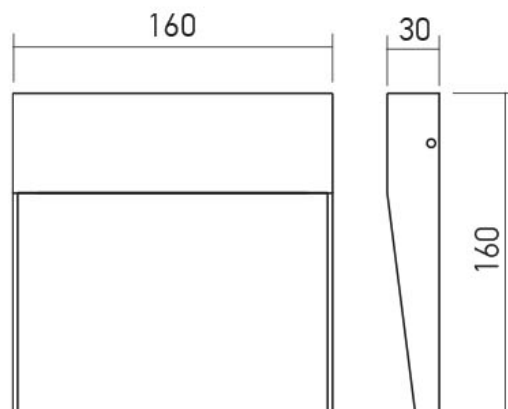

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| LED removal by a specialist    | Yes |
| DRIVER removal by a specialist | No  |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Anti rust and corrosion treatment | Yes |
| Front sea suitable                | No  |

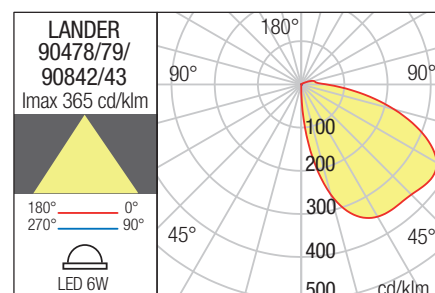

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.  
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:  
08/2025