

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

MILESTONE

Art. 90498

EN - Outdoor wall lamp equipped with SMD LEDs, die cast aluminium body electrostatically painted in dark grey, equipped with 2 lenses that emit 2 grazing beams with an angle of 90°. Integrated driver.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis. Este dotată cu 2 lentile care emit 2 fascicule de lumină razante cu un unghi de 90°. Driver integrat.

IT - Applique per esterni, equipaggiata con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro, dotata con 2 lenti qualle emette 2 fasci di luce radente con angolo di 90°. Driver integrato.



RU - Наружный настенный светильник, оснащенный светодиодами SMD, алюминиевый корпус, литый под давлением, с электростатической покраской в темно-серый цвет. Предусмотрен 2-мя линзами, с 2-мя потоками излучающего света под углом 90°. Встроенный привод.

HU - Kültéri fali lámpa, SMD Led-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett alumínium lámpatest. Két 90° szórású lencsével szerelve. Működtető inkl.

BG - Външна стенна лампа, оборудвана със SMD светодиоди, тяло от лят под налягане алуминий, боядисано в електростатично поле в тъмно сиво. Разполага с 2 лещи, излъчващи 2 лъча лъчиста светлина под ъгъл от 90°. Интегриран драйвер.


SK - Exteriérové nástenné svietidlo vybavené LED diódami SMD, konštrukcia z tlakovo liateho hliníka elektrostáticky lakované v tmavošedej farbe, vybavené 2 šošovkami, ktoré vyžarujú 2 svetelné lúče s uhlom 90°. Integrovaný ovládač.

Product type / color	Wall lamp / Dark grey
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	6W
Led type	SMD LED 5050, 2 pcs x 3W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	668 lm
System luminous flux	528 lm
CRI / Optics	≥80 / 2 x 90°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	668 / 4.8
FTM / JTM	0.926 / 128.87
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

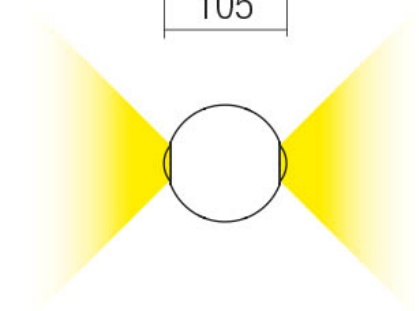

LED removal by a specialist	Yes
DRIVER removal by a specialist	Yes

Anti rust and corrosion treatment	Yes
Front sea suitable	No

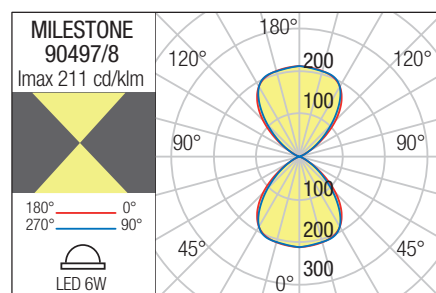

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025