

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

MILESTONE

Art. 90500

EN - Outdoor wall lamp equipped with SMD LEDs, die cast aluminium body electrostatically painted in dark grey, equipped with 4 lenses that emit 4 grazing beams with an angle of 90°. Integrated driver.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis. Este dotată cu 4 lentile care emit 4 fascicule de lumină razante cu un unghi de 90°. Driver integrat.

IT - Applique per esterni, equipaggiata con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro, dotata con 4 lenti quale emette 4 fasci di luce radente con angolo di 90°. Driver integrato.



RU - Наружный настенный светильник, оснащенный светодиодами SMD, алюминиевый корпус, литый под давлением, с электростатической покраской в тёмно-серый цвет. Предусмотрен 4-мя линзами, с 4-мя потоками излучающего света под углом 90°. Встроенный привод.

HU - Kültéri fali lámpa, SMD Led-el szerelve, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett alumínium lámpatest. Négy 90° szórású lencsével szerelve. Működtető inkl.

BG - Външна стенна лампа, оборудвана със SMD светодиоди, тяло от лят под налягане алуминий, боядисано в електростатично поле в тъмно сиво. Разполага с 4 лещи, излъчващи 4 пъча лъчиста светлина под ъгъл от 90°. Интегриран драйвер.

SK - Exteriérové nástenné svietidlo vybavené LED diódami SMD, konštrukcia z tlakovo liateho hliníka elektrostatičsky lakované v tmavošedej farbe, vybavené 4 šošovkami, ktoré vyžarujú 2 svetelné lúče s uhlom 90°. Integrovaný ovládač.


Product type / color	Wall lamp / Dark grey
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	12W
Led type	SMD LED 5050, 4 pcs x 3W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1400 lm
System luminous flux	1046 lm
CRI / Optics	≥80 / 4 x 90°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	1400 / 9.9
FTM/ЛТМ	0.926 / 130.95
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

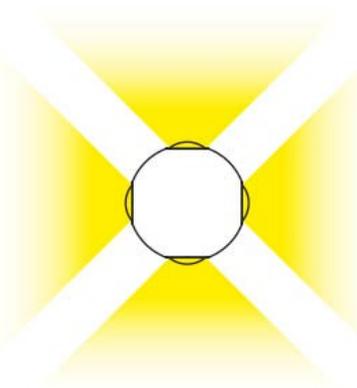

	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	Yes
--	-----------------------------------	-----

	Front sea suitable	No
--	--------------------	----

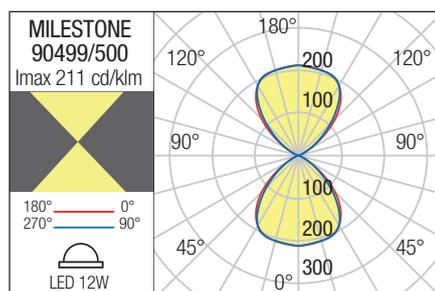

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025