

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

WALD

Art. 90509

EN - Outdoor bollard with indirect light distribution, equipped with COB LED. Die cast aluminium body electrostatically painted in dark grey with interior decorative wood printing, transparent tempered glass diffuser.

RO - Stâlpisor pentru exterior cu distribuție luminoasă indirectă, echipat cu LED COB. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis cu imprimare decorativă interior tip imitație lemn, dispersor din sticlă transparentă temperată.

IT - Paletto per esterni ad emissione luminosa indiretta, equipaggiato con LED COB. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri grigio scuro con stampa imitazione legno decorativa interna, diffusore in vetro temperato trasparente.


RU - Наружный стояк с косвенным излучением света, оснащенный светодиодами COB. Алюминиевый корпус, литый под давлением, с электростатической покраской в тёмно-серый цвет, с декоративным рисунком, имитирующим дерево, с внутренней стороны рассеиватель из прозрачного закалённого стекла.

HU - Kültéri álló lámpa indirekt fényszórással, COB LED-el szerelve, nyomás alatt öntött, elektrosztatikus mezőben festett, sötét szürke alumínium szerkezet, belső részén famintás mintázattal, hőálló áttetsző üveg diszperzór.

BG - Външно стълбче с директно разпределение на светлината, оборудвано със COB светодиод. Тяло от лят под налягане алуминий, боядисано в електростатично поле в тъмносиво с декоративна вътрешна щампа, имитираща дървото, дифузьор от закалено прозрачно стъкло.

SK - Vonkajšie nástenné svetidlo s nepriamym svietením, vybavené COB LED technológiou. Konštrukcia z hliníkovej zliatiny elektrostatičsky lakovaná v tmavo šedej farbe s interiérovou dekoratívnou potlačou dreva, difúzor z číreho tvrdeného skla.


Product type / color	Bollard / Dark grey
Input voltage	100-240V, 50/60Hz
Power	10W
Led type	COB LED, 1 pcs x 10W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	986 lm
System luminous flux	650 lm
CRI / Optics	80 / 130°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	986 / 10
FTM/ LITM	0.926 / 91.30
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP65 / IK08
Work temperature	-25° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

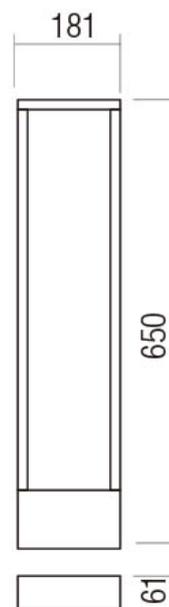

	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	No
	Front sea suitable	No

WALD 90509	
Imax 584 cd/klm	
180°	0°
270°	90°

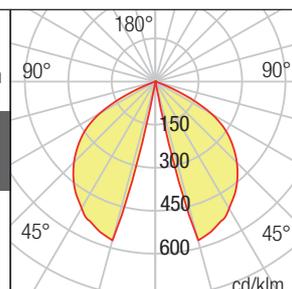

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025