

# DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /  
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

## WOODY

Art. 90510

EN - Outdoor wall lamp, equipped with SMD LEDs. Die cast aluminium body electrostatically painted in dark grey with decorative wood printing, opal polycarbonate diffuser.

RO - Aplică pentru exterior, echipată cu LED-uri SMD. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis cu imprimeu decorativ tip imitație lemn, dispersor din policarbonat opal.

IT - Applique per esterni, equipaggiata con LED SMD. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri grigio scuro con stampa imitazione legno decorativa, diffusore in policarbonato opale.

RU - Наружный настенный светильник, оснащенный светодиодами SMD. Алюминиевый корпус, литый под давлением, с электростатической покраской в темно-серый цвет, с декоративным рисунком, имитирующим дерево, рассеиватель из опалового поликарбоната.


HU - Kültéri fali lámpa indirekt fényszórással, SMD LED-el szerelve, nyomás alatt öntött, elektrosztatikus mezőben festett, sötét szürke alumínium szerkezet, belső részén famintás mintázattal, opál polikarbonát díszperzór.

BG - Външна стенна лампа, оборудвана със SMD светодиоди. Тяло от лят под налягане алуминий, боядисано в електростатично поле в тъмно сиво с декоративна щампа, имитираща дървото, дифузьор от опалов поликарбонат.

SK - Vonkajšie nástenné svietidlo vybavené SMD LED-kami. Hliníková zliatina elektrostaticky lakovaná v tmavo šedej farbe s dekoratívnou potlačou dreva, opálový polykarbonátový difúzor.




|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Product type / color    | Wall lamp / Dark grey       |
| Input voltage           | 100-240V, 50/60Hz           |
| Power                   | 10W                         |
| Led type                | SMD LED 2835, 48 pcs x 0,2W |
| Color temperature       | 3000K                       |
| Led luminous flux       | 1131 lm                     |
| System luminous flux    | 650 lm                      |
| CRI / Optics            | 80 / -                      |
| Control                 | ON/OFF                      |
| Øuse (lm) / Pon (w)     | 1131 / 10                   |
| FTM / JTm               | 0.926 / 104.73              |
| Energy efficiency class | F                           |
| Warranty (years)        | 3                           |
| Protection class        | Class I                     |
| IP / IK rating          | IP54 / IK08                 |
| Work temperature        | -20° / +55°C                |
| LED lifespan            | 50.000 hours                |



|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| LED removal by a specialist    | Yes |
| DRIVER removal by a specialist | Yes |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Anti rust and corrosion treatment | No |
|-----------------------------------|----|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Front sea suitable | No |
|--------------------|----|

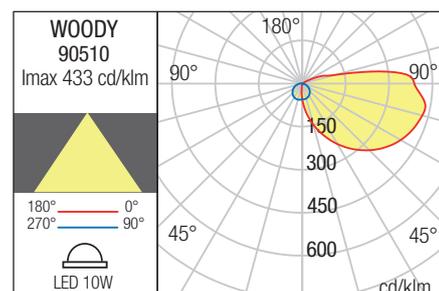

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.  
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:  
08/2025