

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

WOODY

Art. 90511

EN - Outdoor bollard, equipped with SMD LEDs. Die cast aluminium body electrostatically painted in dark grey with decorative wood printing, opal polycarbonate diffuser.

RO - Stâlpisor pentru exterior, echipat cu LED-uri SMD. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis cu imprimeu decorativ tip imitație lemn, dispersor din policarbonat opal.

IT - Paletto per esterni, equipaggiato con LED SMD. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri grigio scuro con stampa imitazione legno decorativa, diffusore in policarbonato opale.


RU - Стояк наружный, оснащенный светодиодами SMD. Алюминиевый корпус, литый под давлением, с электростатической покраской в темно-серый цвет, с декоративным рисунком, имитирующим дерево, рассеиватель из опалового поликарбоната.

HU - Kültéri álló lámpa indirekt fényszórással, SMD LED-el szerelve, nyomás alatt öntött, elektrosztatikus mezőben festett, sötét szürke alumínium szerkezet, belső részén famintás mintázattal, opál polikarbonát díszperzór.

BG - Външно стълбче оборудвано със COB светодиоди. Тяло от лят под налягане алуминий, боядисано в електростатично поле в тъмно сиво с декоративна щампа, имитираща дървото, дифузьор от опалов поликарбонат.

SK - Vonkajší stĺpik vybavený SMD LED-kami. Hliníková zliatina elektrostaticky lakovaná v tmavo šedej farbe s dekoratívnou potlačou dreva, opalový polykarbonátový difúzor.

Product type / color	Bollard / Dark grey
Input voltage	100-240V, 50/60Hz
Power	10W
Led type	SMD LED 2835, 48 pcs x 0,2W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	1131 lm
System luminous flux	650 lm
CRI / Optics	80 / -
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	1131 / 10
FTM / ЛТМ	0.926 / 104.73
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK08
Work temperature	-20° / +55°C
LED lifespan	50.000 hours

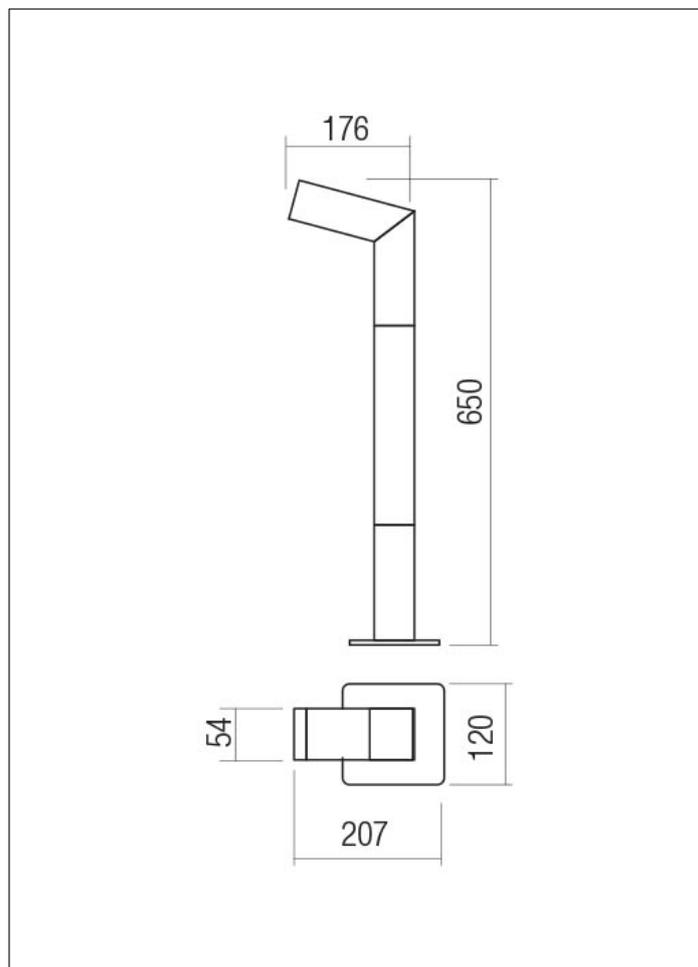


	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	No
	Front sea suitable	No

WOODY
90511
Imax 433 cd/klm

180° 0°
270° 90°

LED 10W

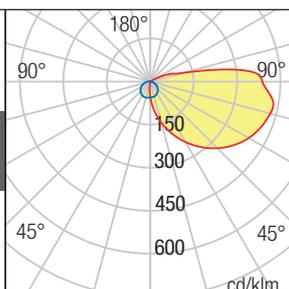

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025