

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

BETA

Art. 9065

EN - Wall lamp for exterior equipped with COB LEDs, direct/indirect light emission. Die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, transparent tempered glass diffusers.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri COB, emisie luminoasă directă/indirectă. Structură din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare gri închis, dispersoare din sticlă temperată transparentă.

IT - Applique per esterni, equipaggiata con LED COB, emissione luminosa diretta/indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri colore grigio scuro, diffusori in vetro temperato trasparente.


RU - Бра для наружного освещения, оснащенное светодиодами COB, излучение света прямое/отраженное. Корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле в темно серый цвет, рассеиватели из прозрачного, закаленного стекла.

HU - Kültéri fali lámpa, COB LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

BG - Екстериорен аплик, LED диоди, директна/индиректна светлина. Тяло от алуминий, электростатично боядисан в тъмно сиво, прозрачно закалено стъкло.


SK - Nástenná exteriérová lampa vybavená LED diódami COB, s priamym/nepriamym vyžarovaním svetla. Hliníková konštrukcia lakovaná v tmavošedej farbe, priehľadný difúzor z tvrdého skla.

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Product type / color | Wall lamp / Dark grey |
| Input voltage | 220-240V, 50/60Hz |
| Power | 2 x 6W |
| Led type | COB LED EPISTAR, 2 pcs x 6W |
| Color temperature | 3000K |
| Led luminous flux | 1226 lm |
| System luminous flux | 1103 lm |
| CRI / Optics | ≥80 / 120° |
| Control | ON/OFF |
| Øuse (lm) / Pon (w) | 1226 / 13.2 |
| FTM / JTm | 1.176 / 109.23 |
| Energy efficiency class | F |
| Warranty (years) | 3 |
| Protection class | Class I |
| IP / IK rating | IP54 / IK- |
| Work temperature | -20° / +45°C |
| LED lifespan | 50.000 hours |

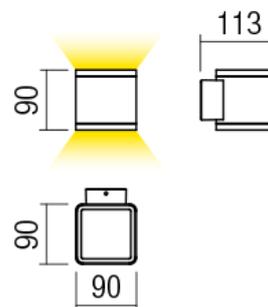

| | | |
|--|--------------------------------|-----|
| | LED removal by a specialist | Yes |
| | DRIVER removal by a specialist | Yes |

| | | |
|--|-----------------------------------|----|
| | Anti rust and corrosion treatment | No |
| | Front sea suitable | No |

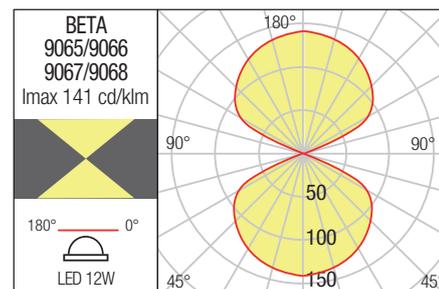

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025