

# DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /  
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

## TORCH

Art. 90655

EN - Decorative outdoor lighting fixture, equipped with CREE XTE LED. Aluminium housing electrostatically painted in dark grey, frost acrylic diffuser. Delivered with picket for ground installation, 2 meters power supply cable and IP68 connector. The 24V DC must be ordered separately.

RO - Corp de iluminat decorativ pentru exterior, echipat cu LED CREE XTE. Structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic gri închis, dispersor din acril satinat. Se livrează cu picchet pentru instalare, 2 metri cablu de alimentare și conector IP68. Driverul 24V DC se comanda separat.

IT - Apparecchio di illuminazione decorativo per esterni, dotato di LED CREE XTE. Corpo in alluminio verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in acrilico satinato. Consegnato con picchetto per installazione a terra, cavo di alimentazione e connettore IP68. Driver 24V DC da ordinare separatamente.


RU - Наружный декоративный осветительный прибор, оснащенный светодиодом CREE XTE. Алюминиевая структура, с электростатической покраской в тёмно-серый цвет, рассеиватель из сатинового акрила. Поставка вместе со столбом для установки, с кабелем питания длиной 2 метра и разъёмом IP68. Привод постоянного тока 24 В заказывается отдельно.

HU - Kültéri dekoratív lámpatest, CREE XTE LED-el szerelve. elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett alumínium lámpatest, akril szatén diszperzor. Leszűrő tüstkével, 2m betáp kábelrel és IP68 csatlakozóval szállítva. 24V DC működtető nem tartozék.

BG - Декоративно външно осветително тяло, оборудвано с CREE XTE LED. Алюминиева структура боядисана в электростатично поле в тъмно сиво, дифузьор от сатенен акрилен. Доставка се с кол за монтиране, 2 метра захранващ кабел и IP68 конектор. Драйверът 24V DC се поръчва отделно.


SK - Dekoratívne exteriérové svietidlo, vybavené CREE XTE LED. Hliníkové konštrukcia elektrostatičky lakovaná v tmavošedej, mrazuvzdorný akrylový difúzor. Dodáva sa s piketom pre pozemnú inštaláciu, 2 metrovým napájacím káblom a konektorom IP68. 24V DC je potrebné objednať samostatne.

Product type / color	Picket / Dark grey
Input voltage	24V DC
Power	1,5W
Led type	XTE CREE 1pcs x 1,5W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	124 lm
System luminous flux	94lm
CRI / Optics	≥80 / -
Control	TRIAC, CASAMBI, DALI, TUYA (Remote)
Øuse (Im) / Pon (w)	124 / 1.3
FTM / JTMM	0.926 / 88.33
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class III
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

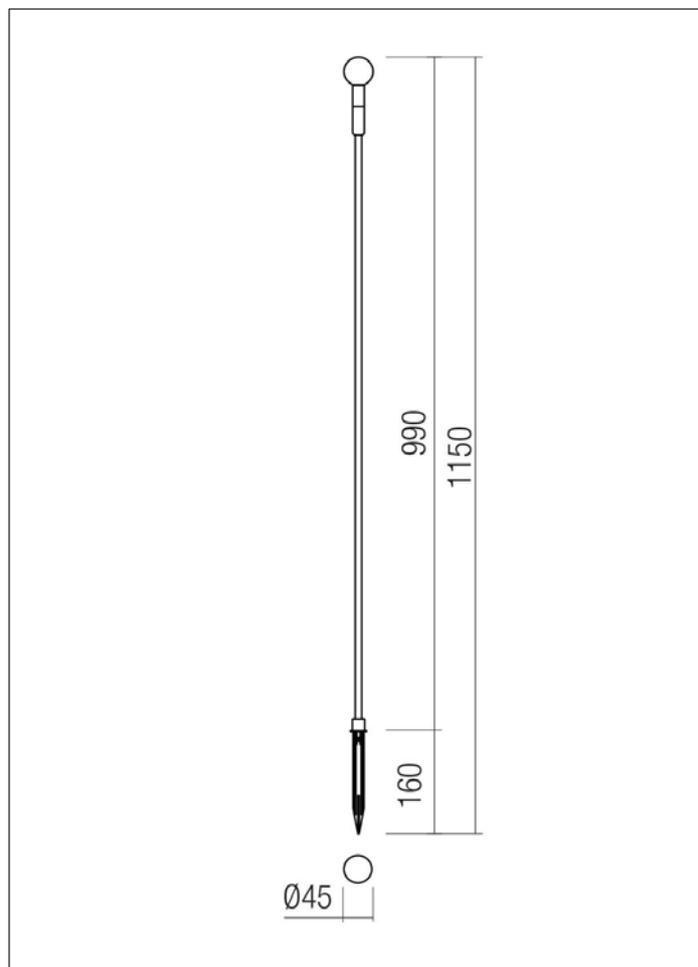

	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	Yes
	Front sea suitable	No

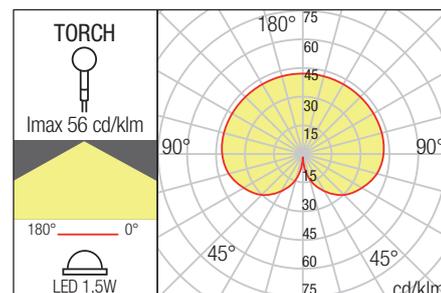

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstói, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.  
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:  
08/2025