

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

MAX

Art. 90674

EN - Bollard for exterior equipped with SMD LEDs, die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, double polycarbonate diffuser opal inside and transparent in exterior.

RO - Stâlpisor pentru exterior echipat cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersor dublu din policarbonat opal la interior și transparent la exterior.

IT - Paletto per esterni equipaggiato con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro, diffusore doppio in policarbonato opalino all'interno e trasparente all'esterno.


RU - Столб для наружного освещения, оснащенный светодиодами SMD, с корпусом из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в темно-серый цвет, и двойным рассеивателем из опалового поликарбоната внутри и прозрачного снаружи.

HU - Kültéri álló lámpa, SMD LED-el szerelve. Sötét szürke, elektrosztatikus mezőben festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, két diszperzórral: belül opál polikarbonát kívül áttetsző diszperzórral.

BG - Осветителен стълб за екстериор, оборудван с LED-ове SMD, алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в електростатично поле в тъмно сиво, двоен поликарбонатен дифузер опален отвътре и прозрачен отвън.


SK - Stĺpik do exteriéru vybavený LED diódami SMD, hliníkový odliatok elektrostaticky lakovaný v tmavosivej farbe, dvojitý polykarbonátový difúzor vo vnútri a priehľadný zvonku.

Product type / color	Bollard / Dark grey
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	15W
Led type	SMD LED 2835, 32 pcs x 0,46W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	1240 lm
System luminous flux	682 lm
CRI / Optics	≥80 / -
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	1240 / 13.5
FTM / LTM	0.926 / 85.05
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

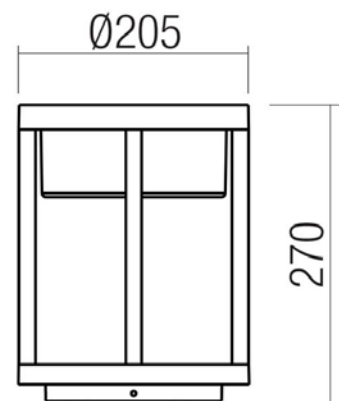

LED removal by a specialist	Yes
DRIVER removal by a specialist	Yes

Anti rust and corrosion treatment	No
Front sea suitable	No

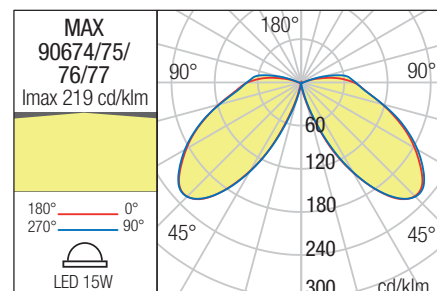

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025