

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

NIVALIS

Art. 90705

EN - Picket for outdoor, equipped with COB LED. Aluminium housing electrostatically painted in dark grey, transparent glass diffuser, faceted aluminium reflector. Delivered with spike for ground installation, 2 meters power supply cable and IP68 connector.

RO - Pichet pentru exterior, echipat cu LED COB. Structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic gri închis, dispersor din sticlă transparentă, reflector din aluminiu fațetat. Se livrează cu accesoriu pentru instalare în pamânt, 2 metri cablu de alimentare și conector IP68.

IT - Picchetto per esterni, dotato di LED COB. Corpo in alluminio verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in vetro trasparente, riflettore in alluminio sfaccettato. Viene fornito con accessorio per l'installazione a terra e 2 metri di cavo di alimentazione con connettore IP68.


RU - Пика для наружного освещения, оснащенная светодиодом COB. Алюминиевый корпус, окрашенный в электростатическом поле в темно-серый цвет, рассеиватель из прозрачного стекла, отражатель из граненого алюминия. Поставляется с приспособлением для установки на землю, 2-метровым кабелем питания и разъемом IP68.

HU - Kültéri COB LED-es, oszlop. Alumínium, sötétszürke, porfestett szerkezet, átlátszó üveg árnyékoló, lépcsős alumínium reflektor. Földbe szereléshez szükséges kellékkel, 2 méteres tápkábelrel és IP68 csatlakozóval szállítva.

BG - Колче за екстериор, оборудвано с LED COB. Алуминиева структура, боядисана в електростатично поле в тъмно сиво, прозрачен стъклен дифузер, фасетиран алуминиев рефлектор. Предлага се с аксесоар за вграден монтаж, 2 метра захранващ кабел и IP68 конектор.

SK - Picket do exteriéru, vybavený COB LED. Hliníkové puzdro elektrostaticky lakované v tmavosivej farbe, priehľadný sklenený difúzor, fazetovaný hliníkový reflektor. Dodáva sa s hrotom pre pozemnú inštaláciu, 2 metrovým napájacím káblom a konektorom IP68.


Product type / color	Picket / Dark grey
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	6,8W
Led type	COB LED, 1 pc x 6W
Color temperature	3000K
Led luminous flux	750 lm
System luminous flux	650 lm
CRI / Optics	≥80 / 25°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	750 / 6
FTM / ЛТМ	0.926 / 115.75
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

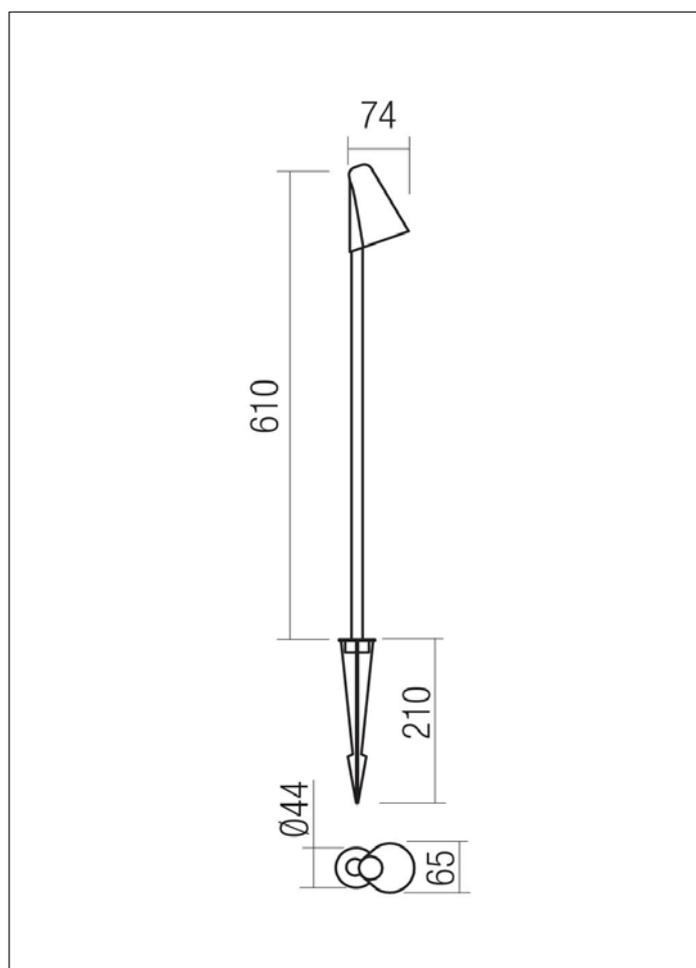

	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	Yes
--	-----------------------------------	-----

	Front sea suitable	No
--	--------------------	----

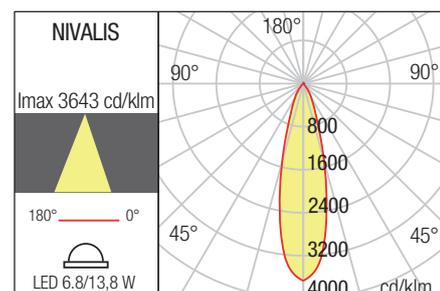

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025