

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

NIVALIS

Art. 90710

EN - Bollard for outdoor, equipped with COB LED. Aluminium housing electrostatically painted in dark green, transparent glass diffuser, faceted aluminium reflector. Delivered with anchor bolts kit for concrete installation.

RO - Stâlpisor pentru exterior, echipat cu LED-uri COB. Structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic verde închis, dispersoare din sticlă transparentă, reflectoare din aluminiu fațetat. Se livrează cu set de bolțuri pentru instalarea în beton.

IT - Paletto per esterni, dotato di LED COB. Corpo in alluminio verniciato a polveri verde scuro, diffusore in vetro trasparente, riflettore in alluminio sfaccettato. Fornito con bulloni di ancoraggio per l'installazione su cemento.


RU - Столбик для наружного освещения, оснащенный светодиодом COB. Алюминиевый корпус, окрашенный в электростатическом поле в темно-зеленый цвет, рассеиватели из прозрачного стекла, отражатели из граненого алюминия. Поставляется с комплектом крепежных болтов для установки в бетон.

HU - Kültéri COB LED-es, kis oszlop. Alumínium, sötétzöld, porfestett szerkezet. átlátszó üveg árnyékolók, lépcsős alumínium reflektor. Betonba szereléshez csavarokkal szállítva.

BG - Стълбче за екстериор, оборудвано с LED-ове COB. Алюминиева структура, боядисана в электростатично поле в тъмно зелено, дифузери от прозрачно стъкло, фасетирани алуминиеви рефлектори. Предлага се с комплект болтове за монтаж в бетон.


SK - Stĺpik do exteriéru, vybavený COB LED. Hliníkové puzdro elektrostaticky lakované v tmavozelenej farbe, priehľadný sklenený difúzor, fazetovaný hliníkový reflektor. Dodávané so súpravou kotevných skrutiek na inštaláciu do betónu.

Product type / color	Bollard / Dark green
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	13,8W
Led type	COB LED, 2 pcs x 6W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	1430 lm
System luminous flux	1185 lm
CRI / Optics	≥80 / 25°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	1430 / 12
FTM / LTM	0.926 / 110.35
Energy efficiency class	E
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

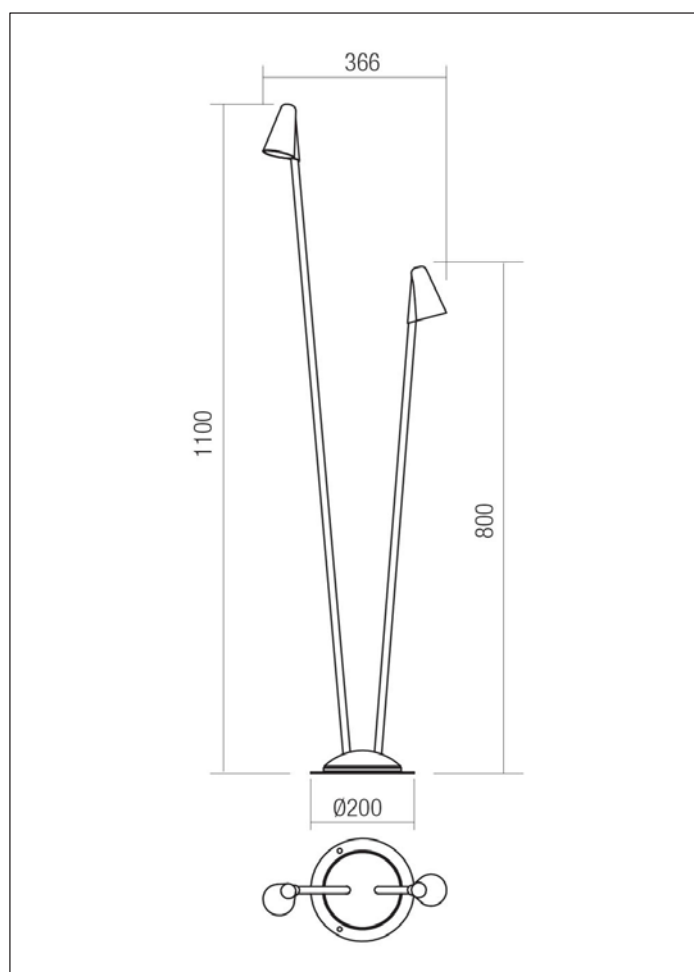

	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	Yes
	Front sea suitable	No

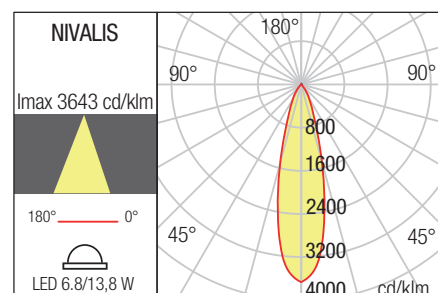

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025