

# DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

## FLIP

Art. 90716

EN - Adjustable outdoor wall light, equipped with SMD LEDs, with the possibility of changing the color temperature 3000K/4000K/5000K, housing of die cast aluminium electrostatically painted corten, opal polycarbonate diffuser.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 3000K/4000K/5000K, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic corten, dispersor din policarbonat opal.

IT - Applique orientabile per esterni, equipaggiata con LED SMD, on possibilità di cambiare la temperatura colore 3000K/4000K/5000K, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore corten, diffusore in policarbonato opale.


RU - Бра для наружного освещения, оснащенное светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры до 3000K/4000K/5000K, корпусом из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в ржаво-оранжевый цвет, и рассеивателем из опалового поликарбоната.

HU - Kültéri, állítható, SMD LED-es fali lámpa, 3000K/4000K/5000K színhőmérséklet állítással, nyomás alatt öntött, corten színű, porfestett alumínium test, opál polikarbonát árnyékoló.

BG - Аплик за екстериор, оборудван с LED-ове SMD, с възможност за избор на цвeтова температура 3000K/4000K/5000K, алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в електростатично поле в кортен, опален поликарбонатен дифузер.

SK - Exteriérové nastaviteľné nástenné svietidlo, vybavené SMD LED, s možnosťou zmeny teploty farby 3000K/4000K/5000K, puzdro z tlakovo liateho hliníka elektrostáticky lakovaného cortenu, opálový polykarbonátový difúzor.


Product type / color	Wall lamp / Corten
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	40W
Led type	SMD LED 2835 204pcs x 0,19W 3000K + 204 pcs x 0,19W 5000K
Color temperature	CCT 3000K-4000K - 5000K
Led luminous flux	3000K: 4125 lm, 4000K: 4292 lm, 5000K: 4147 lm
System luminous flux	3000K: 2787 lm, 4000K: 2927 lm, 5000K: 2798 lm
CRI / Optics	≥90 / -
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	4125 / 40
FTM / ЛТМ	0.926 / 95.49
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

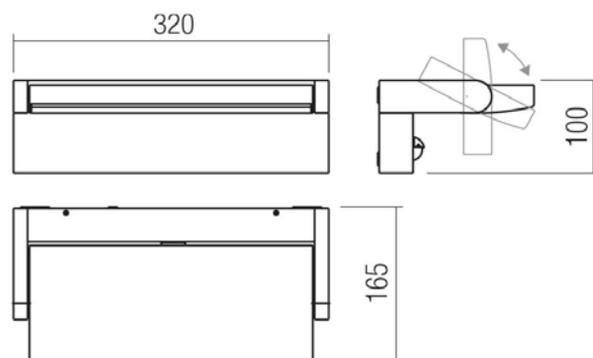

	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	No
--	-----------------------------------	----

	Front sea suitable	No
--	--------------------	----

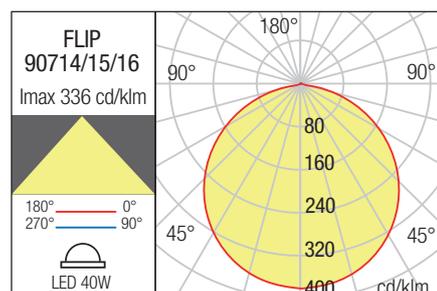

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.  
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:  
08/2025