

DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

VARY

Art. 90755

EN - Wall lamp for exterior equipped with POWER LEDs, direct/indirect light distribution and adjustable angle. Die cast aluminium housing electrostatically painted in dark brown, transparent glass diffusers.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri de putere, dispersie luminoasă directă/indirectă cu unghi reglabil. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic maro închis, dispersoare din sticlă transparentă.

IT - Applique per esterni, equipaggiata con POWER LED, ad emissione luminosa diretta/indiretta con fasci di luce regolabile. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri marrone scuro, diffusori in vetro trasparente.


RU - Бра для наружного освещения, оснащенное мощными светодиодами излучающими прямой/отраженный свет и регулируемым углом рассеивания. Корпус из алюминия литого под давлением, окрашенного в электростатическом поле в темно коричневый цвет, рассеиватель из прозрачного стекла.

HU - Állítható szögű, direkt/indirekt fényszórású, teljesítmény LED-ekkel felszerelt kültéri falilámpa, elektrosztatikus térben sötétbarnára festett, nyomás alatt öntött alumínium lámpatesttel és szatinált üveg diszperzórokkal.

BG - Екстериорен аплик, оборудван с POWER светодиоди, пряко/непряко разпределение на светлината и регулируем ъгъл. Корпус от алуминий, лят под налягане, електростатично боядисан в тъмно кафяво, с разсейвател от прозрачно стъкло.


SK - Vonkajšie nástenné svetidlo vybavené POWER LED, s priamym alebo nepriamym svetelným tokom a nastaviteľným uhlom. Hliníková zliatina elektrostáticky maľovaná v tmavo hnedej farbe, číry sklený difúzor.

Product type / color	Wall lamp / Dark brown
Input voltage	110-240V, 50/60Hz
Power	2 x 10W
Led type	COB LED BRIDGELUX, 2 pcs x 10W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	2020 lm
System luminous flux	1000 lm
CRI / Optics	≥80 / 0/90°
Control	ON/OFF
Φuse (lm) / P _{on} (w)	2020 / 20
FTM / ЛТМ	0.926 / 93.53
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	-
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK03
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

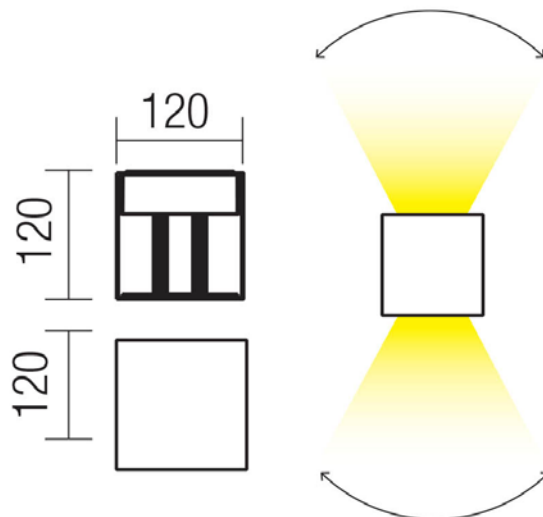

	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	No
	Front sea suitable	No

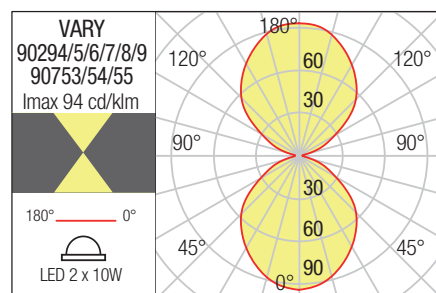

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025