

# DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ NÁROK

## RADEON

Art. 90764

EN - Outdoor bollard with indirect light distribution, equipped with COB LED. Die cast aluminium body electrostatically painted in dark grey, transparent tempered glass diffuser.

RO - Stâlpisor pentru exterior cu distribuție luminoasă indirectă, echipat cu LED COB. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersor din sticlă transparentă temperată.

IT - Paletto per esterni ad emissione luminosa indiretta, equipaggiato con LED COB. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in vetro temperato trasparente.


RU - Столбик для наружного освещения, оснащенный светодиодами COB, излучение света отраженное. Корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле в темно серый цвет, рассеиватель из прозрачного, закаленного стекла.

HU - Kültéri álló lámpa, indirekt fényszórású, COB LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzör.

BG - Външна стояща лампа с индиректно светоразпределение, оборудвана с COB LED. Корпус от отлят алуминий електростатично боядисан в тъмно сиво. Темперирани, прозрачен, стъклен разсейвател.


SK - Exteriérové stĺpikové svietidlo s nepriamym rozložením svetla, vybavené LED COB. Tvarované hliníkové teleso je elektrostáticky lakované v tmavošedej farbe, difúzor z priehľadného skla.

Product type / color	Bollard / Dark grey
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	9W
Led type	COB LED BRIDGELUX 1 pcs x 9W
Color temperature	2700K
Led luminous flux	921 lm
System luminous flux	598 lm
CRI / Optics	≥80 / 133°
Control	ON/OFF
Øuse (lm) / Pon (w)	921 / 9
FTM / JTm	0.926 / 94.76
Energy efficiency class	F
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP54 / IK07
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours

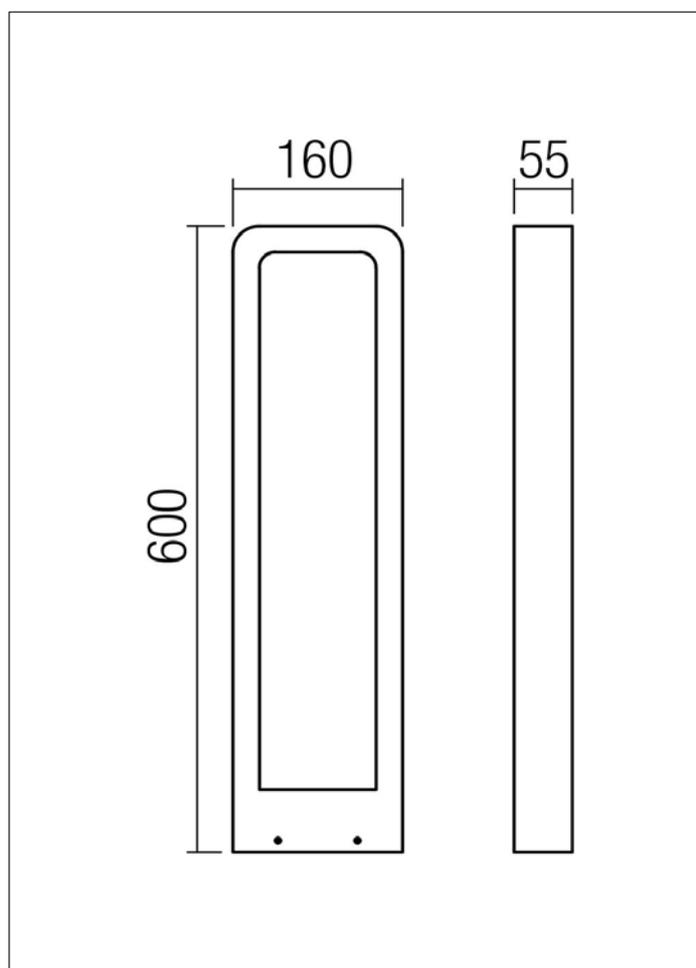

	LED removal by a specialist	Yes
	DRIVER removal by a specialist	Yes

	Anti rust and corrosion treatment	No
	Front sea suitable	No

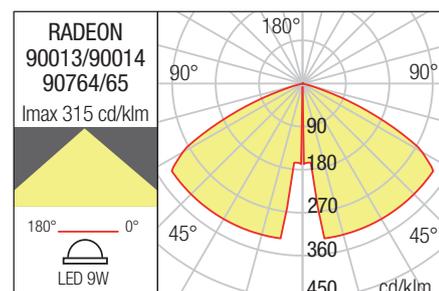

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.  
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:  
08/2025